
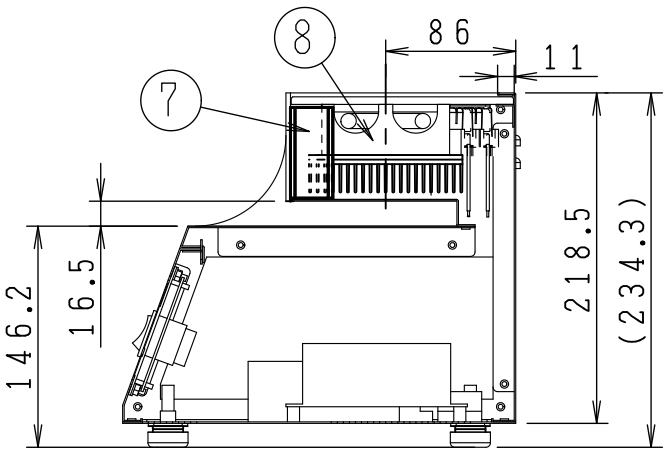
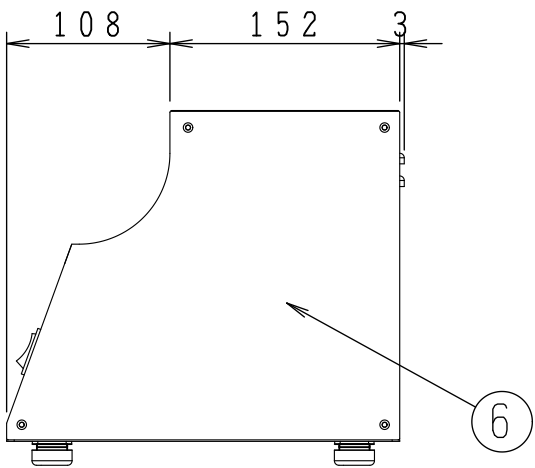


配 布 先			記号	変 更 事 項	年 月 日	記入	承認
☐ 品 証	☐ 資 材	☐ 組 立					
☐ 機械加工	☐ 検 査	☐ 営 業	△ ₁		. .		
☐	☐	☐	△ ₂		. .		

【ご注意】性能向上の為、仕様を一部変更する場合がございます。

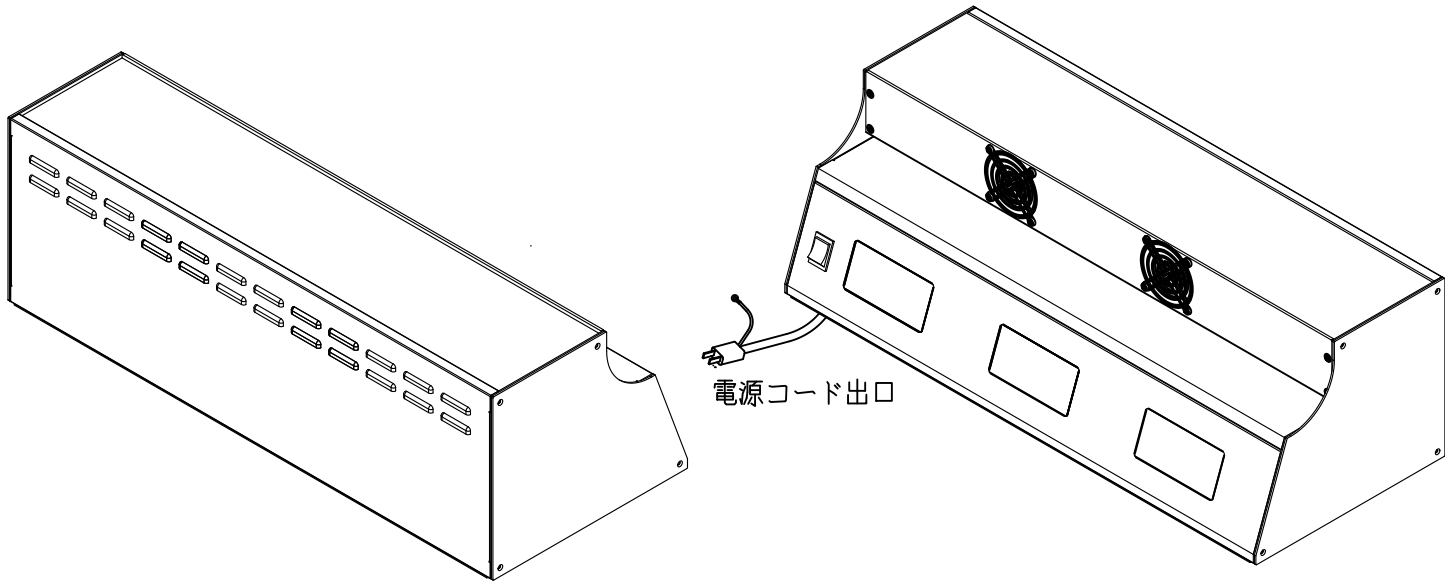

断面図 A-A

【定格仕様】
電 源：AC100V
消費電量：1210W
（ヒーター）400W×3=1200W
ヒーター：ハロゲンヒーター

電源プラグ：125V15A
アースリード線付プラグ



No	名 称	数量	仕 様	No	名 称	数量	仕 様
1	トップガラス	1	結晶化ガラス（ネオセラム）	7	冷却ファン	2	□60 t28 5W
2	アジャスター 脚	4	M8ネジ式アジャスター	8	ランプユニット（ヒター）	3	ハロゲンヒーター100V400W
3	本体前板上	1	SUS430 ヘヤライン t2	9	電源スイッチ	1	125V 16A
4	本体前板下	1	SUS430 ヘヤライン t1	10	操作パネル（操作基板）	3	7セグLED表示
5	本体後板	1	SUS430 ヘヤライン t1	11	底 板	1	SGCC Z12 t1
6	側面カバー	2	SUS430 ヘヤライン t1	12	本体前板止めビス	4	スリワリ付ローレットビスM4

尺 寸	1 : 5	単 位	mm	数 量	作 成	図 番	AD-HSTF1031-300-00-00
材 質					成 日	図 名	光サイフォン HSTF-1031
処 理					成 日	指 定 品 番	
一 般 公 差					第 三 角 法		

山田金属工業株式会社