


# LUCKY COFFEE MACHINE CO., LTD.

※本図は改良のため変更されることがあります。

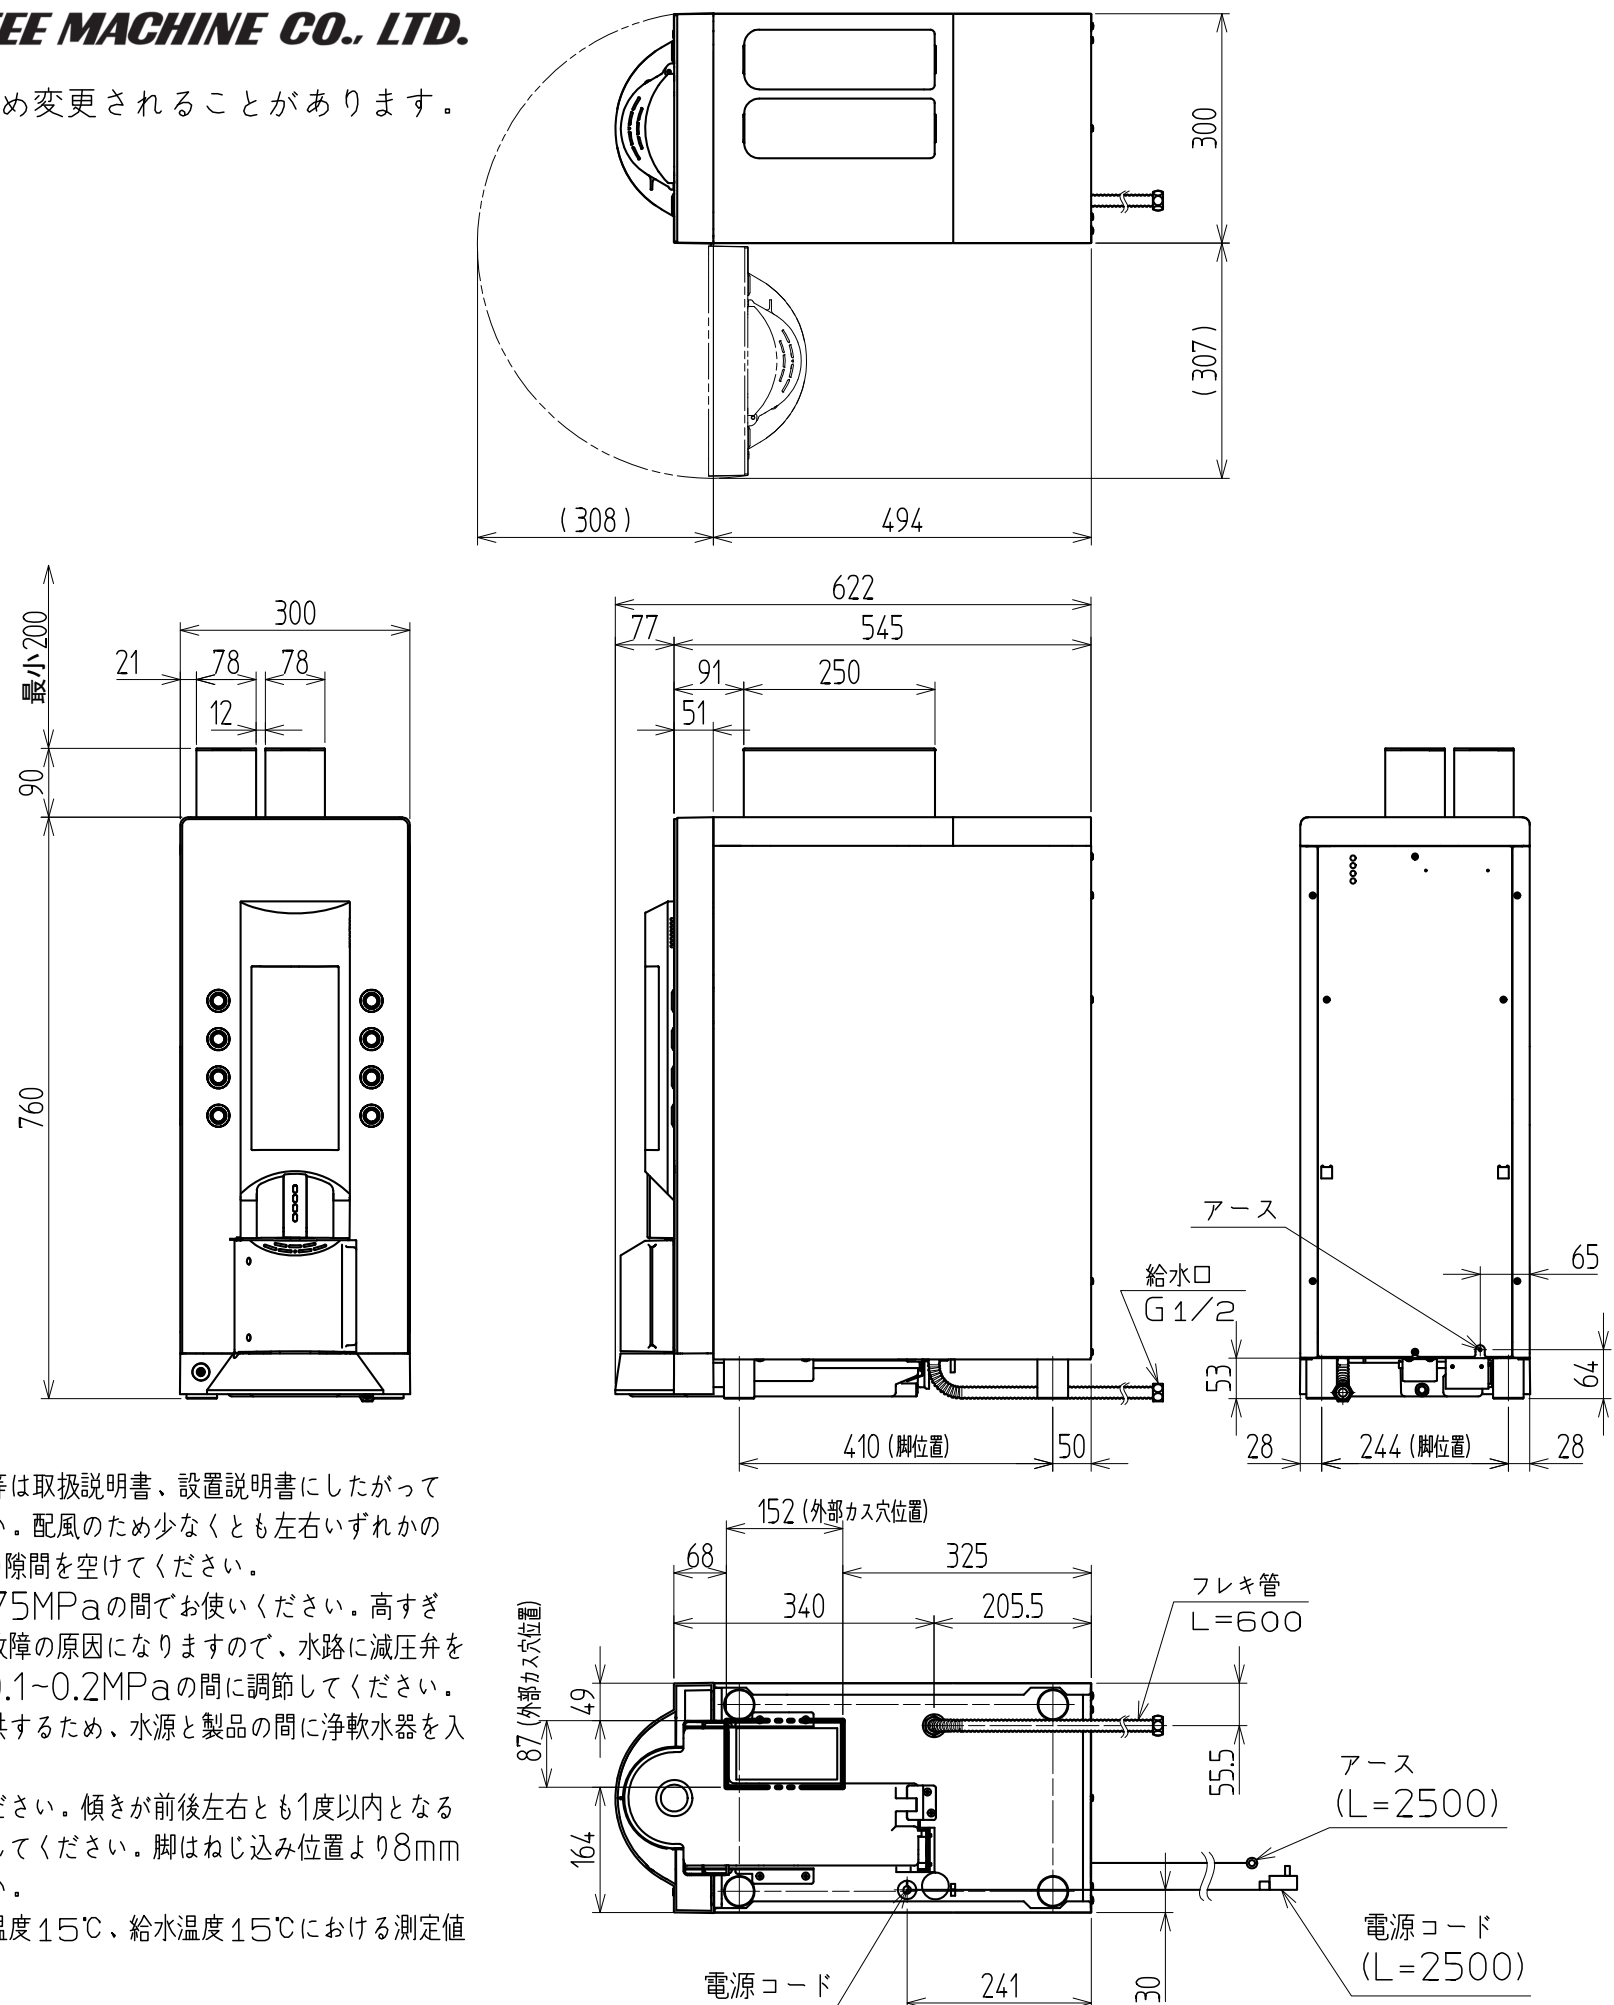

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書、設置説明書にしたがって正しく行ってください。配風のため少なくとも左右いずれかの側面は50mm以上の隙間を空けてください。
2. 給水圧は0.05~0.75MPaの間でお使いください。高すぎると給水電磁弁等の故障の原因になりますので、水路に減圧弁を取り付けて、水圧を0.1~0.2MPaの間に調節してください。
3. 良質なコーヒーを提供するため、水源と製品の間には浄水器を入れてください。
4. 水平に据え付けてください。傾きが前後左右とも1度以内となるよう脚を回して調整してください。脚はねじ込み位置より8mm以上出さないで下さい。
5. 定格特性値は、周囲温度15℃、給水温度15℃における測定値です。

区分	項目	仕様
一般	製品名	サンデン全自動ドリッ式コーヒーマシン (SST-SR30Aシリーズ)
	製品型名	RCM-PF2HD-LCB
	外形寸法 (mm)	幅300×奥行622×高さ850
電気仕様	製品質量	41kg (空重量) 46kg (中身充填時)
	定格電源	単相交流100V 50/60Hz 15A 電源プラグ形状①
	定格消費電力	35W/35W
	定格電熱電力	1000W
	最大消費電力	1059W/1044W
	電源コード	L型2極プラグ 機外長2.5m
	アース線	本体背面に取付け 長さ2.5m
給水	漏電遮断器	内蔵 定格感度電流15mA
	給水方式	水道直結式
	給水接続仕様	G1/2メスネジ (フレキ管長600mm)
原料容器	水フィルタ	外付け (内蔵不可) 製品に含まない
	キャニスター構成	容器No. 原料 容積
	豆1	コーヒー豆 2.4L
	豆2	コーヒー豆 2.4L
湯沸し装置	豆3	オプション 2.4L
	湯タンク	材質: オーステナイト系ステンレス 貯水容量3.5L
	断熱材	発泡メラミン樹脂
	ヒーター容量	1000w (700w+300w)
	連続搬出能力	約20杯 150mL/杯/45秒 抽出温度65℃以上 (周囲温度15℃、給水温度15℃、タンク内湯温設定95℃度設定時)
	昇温時間	約25分周囲温度15℃、給水温度15℃湯温15℃→95℃
	湯電磁弁	プルワー給湯用: 1個、湯回路用: なし
安全装置	手動復帰式温度過昇防止器 (動作温度: 105℃) 沸騰防止装置 空焚き防止装置	
抽出装置	プルワー型式	SCB-P2B-SJ
	ろ過方式	ペーパーフィルター式、適用ペーパー: RCM-PEPA90
	原料量	8~25g
	抽出量	50~300mL
扉部	コーヒーミル	カッピング式 手動復帰式過負荷プロテクタ付き
	選択ボタン数	8個
	適用カップサイズ	口径φ65~85mm 高さ80~135mm (7oz~16ozカップ相当)
	カップサイズ検知	大小2種サイズ検知センサ付き
	取出口シャッター	透明シャッター付き 抽出中はロック
	メニュー表示	扉裏面よりメニューラベル差し込み式
	鍵	付き 左回して解錠 扉押し込みで施錠
	香り出しファン	付き
	メニュー照明装置	白色LED照明 (ON/OFFは選択可)
	カップステージ照明	白色LED照明 (ON/OFFは選択可)
プロセス表示	オレンジLED 4段階表示	
抽出可能表示	選択ボタン内蔵 2色LED (橙、青、紫) 抽出可時点灯	
警告表示	扉裏面及び本体背面に4項目表示 ①点検②排水満水③カス満杯④ペーパー切れ	
制御装置	制御方式	マイコン制御式
	データ入出力	USB端子
	コントローラー	扉裏面に固定式、2面キー配列 (カバー面/カバー内面) 16桁4行 バックライト付モニター
	キーロック機能	暗証番号によるキー操作ロック機能付き機能ON/OFFは選択可
備品	その他	Wi-Fi内蔵
	排水トレイ	有効容量0.7L (検知機能付) 最大容量1.6L
	カス容器	容量3.3L
使用条件	屋内設置、周囲温度: 5℃~40℃、電圧変動: 定格電圧±10% 給水圧: ゲージ圧0.05~0.75MPa	

名称 **SAD-2**  
外形寸法図