
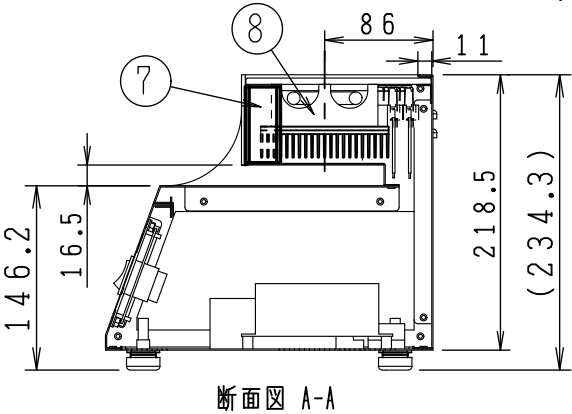
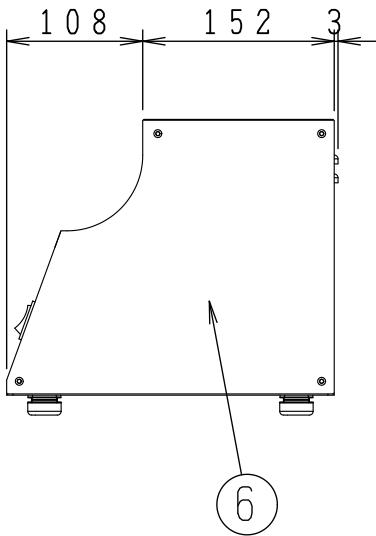


配布先			記号	変更事項		年月日	記入	承認
☐ 品証	☐ 資材	☐ 組立	△ △					
☐ 機械加工	☐ 検査	☐ 営業				・		
☐	☐	☐				・		

【ご注意】性能向上の為、仕様を一部変更する場合がございます。

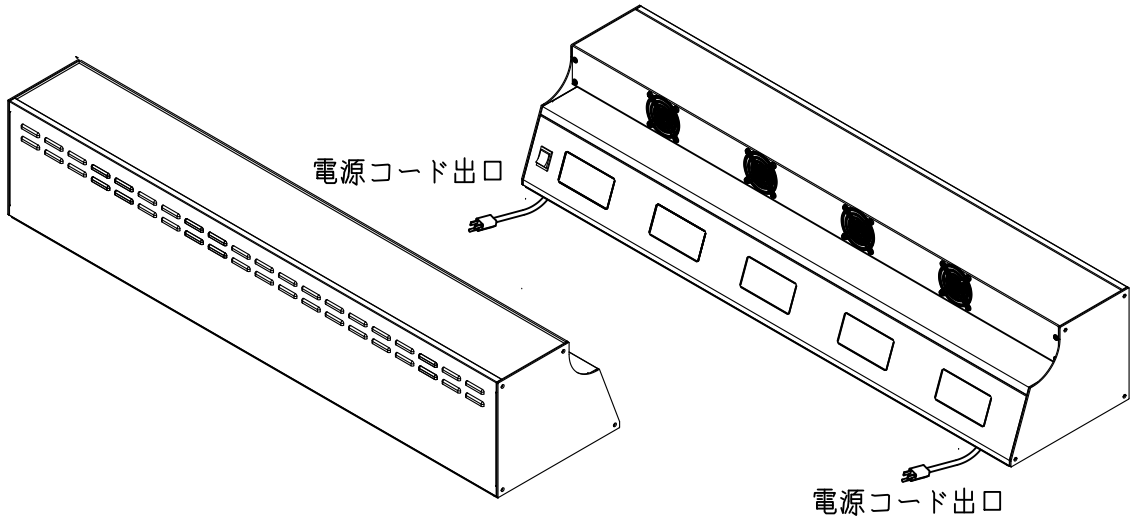


断面図 A-A

【定格仕様】

電源：AC100V
消費電量：1210W + 810W = 2020W
(ヒーター) 400W × 5 = 2000W
ヒーター：ハロゲンヒーター

電源プラグ：125V15A 接地2P



No	名称	数量	仕様	No	名称	数量	仕様
1	トップガラス	1	結晶化ガラス (ネオセラム)	7	冷却ファン	4	□60 t28 5W
2	アジャスター 脚	4	M8ネジ式アジャスター	8	ランプユニット (ヒター)	5	ハロゲンヒーター100V400W
3	本体前板上	1	SUS430 ヘヤライン t2	9	電源スイッチ	2	125V 16A
4	本体前板下	1	SUS430 ヘヤライン t1	10	操作パネル (操作基板)	5	7セグLED表示
5	本体後板	1	SUS430 ヘヤライン t1	11	底板	1	SGCC Z12 t1
6	側面カバー	2	SUS430 ヘヤライン t1	12	本体前板止めビス	5	スリワリ付ローレットビスM4

尺度	～	単位	mm	数量	作	審	承	図番	AD-HSTF1051-300-00-00			
材質					成	18.3.1	査	・	認	・	名	光サイフォン HSTF-1051
処理					第三角法				指定品番			
一般公差											山田金属工業株式会社	