


| BM-SH1 スチーマー | |
|--------------|-------------------------|
| 電源：消費電力 | 単相200V：2700W 50/60Hz |
| 初動沸き上がり時間(約) | 16分 |
| 外形寸法 (mm) | 幅 271 / 奥行 404 / 高さ 645 |
| 重量 (乾燥重量) | 21.3kg |

水道直結式 / 排水非直結式 (トレイ式)

注意：上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

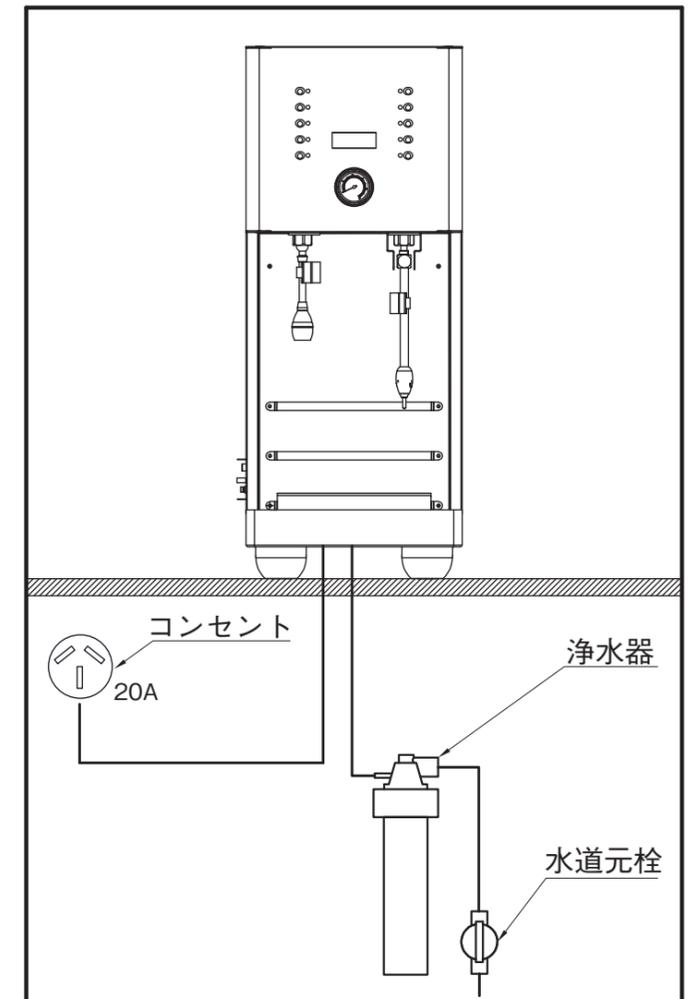

| | | | | | |
|-----------|------|-----------------|---|-------|-----------|
| 年月日 | 変更箇所 | BONMAC オートスチーマー | | | |
| 2023.9.20 | 図面変更 | 検 | 作 | 作成年月日 | 2021.9.30 |
| | | 図 | 成 | 尺度 | 1/6 |
| | | | | 投影法 | |
| | | | | 図名 | BM-SH1 |
| | | | | 図番 | |

寸法は実機測定値 (単位: mm)