

FRANKE A-LINE												
商品コード	機種名	サイズ(脚付き)			重量 (kg)	電圧 (V)	消費電力 (W)	推奨杯数 (日)	ホッパー・ グライNDER数 ／容量	パウダー数 ／容量	ミルク システム	クリーニング システム
		幅	奥行	高さ								
850665	A300 MS EC 2G H1 (タンク式)	340	587	585	25	単相100	1400W(15A)	80	2／各0.55kg	—	Milk System	Easy Clean
850664	A300 MS EC 2G H1 (水道直結式)	270	587	585	25	単相100	1400W(15A)	80	2／各0.55kg	—	Milk System	Easy Clean
878424	A400 MS EC 2G H1 S1	340	600	744	38	単相200	2300W(15A)	100	2／各0.6kg	—	Milk System	Easy Clean
870830	A400 MS EC 2G 2P H1 S1	340	600	744	38	単相200	2300W(15A)	100	2／各0.6kg	2／各0.6kg	Milk System	Easy Clean
871745	A400 MS EC 1G 1P H1 S1	340	600	796	38	単相200	2300W(15A)	100	1／約1.8kg	1／約0.6kg	Milk System	Easy Clean
898187	A600 MS 2G 2P H1 S1	340	600	796	38	単相200	2450W(15A)	150	2／各1.2kg	2／各1kg	Milk System	Easy Clean
898188	A600 FM 2G 2P H1 S1	340	600	796	38	単相200	2450W(15A)	150	2／各1.2kg	2／各1kg	Foam Master	Clean Master
870924	A800 FM EC 2G 2P H1 S1	340	600	796	58	三相200	6800W(30A)	250	2／各1.2kg	2／各1kg	Foam Master	Easy Clean
870925	A1000 FM CM 2G 2P H1 S1	340	600	796	58	三相200	6800W(30A)	250～300	2／各1.2kg	2／各1kg	Foam Master	Clean Master

Refrigerator 冷蔵庫

庫内温度表示

庫内の温度を測定する
一体型温度センサーと
ホース不要の
ドッキングシステムが
装備された
ミルクコンテナ (5 リットル)

ドッキングシステム内蔵の
洗浄コンテナ

洗浄カートリッジ

#898190

Clean Master

FRANKE
FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM

電源:消費電力・ 単相100V 1350W 15A

寸法
・ W270×D475×H586mm (脚付き)

重量
・ 25kg

(対応機種)

・A600 FM

※ミルク洗浄カートリッジ(#898205)を使用

※HACCP対応

#898189

Easy Clean

FRANKE
MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC

電源:消費電力・ 単相100V 165W 15A

寸法
・ W270×D475×H586mm (脚付き)

重量
・ 18kg

(対応機種)

・A300 MS、A400 MS、A600 MS、A800 FM

※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000(#819105)を使用

#871234

コンセント形状
電源15A

ミルククーラー TS-14SFU

電源:消費電力・ 単相100V 50Hz/60W、60Hz/62W

寸法
・ W140×D531×H506mm

重量
・ 15kg

冷媒名
・ HFC-134a

(対応機種)

・A300 MS、A400 MS、A600 MS、A800 FM

※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000(#819105)を使用

※ミルクコンテナ (3L) 付属

Detergent 洗浄剤

液体タイプ

ケース入数
12

#819105

BONMAC
ミルクライン洗浄剤
ESL-2000

内容量
・ 1ℓ

寸法
・ W83×D83×H224mm

重量(約)
・ 1,090g

ケース寸法:W349×D264×H265mm
ケース重量:13.5kg

錠剤タイプ

ケース入数
24

#898727

BONMAC
フルオート用
低発泡洗浄タブレット
ESTL-100P

内容量
・ 100錠入 (2g)

寸法
・ φ90×H78mm

重量(約)
・ 262g

ケース寸法:W377×D284×H181mm
ケース重量:6.8kg

錠剤タイプ

ケース入数
15

#879044

BONMAC
フルオート用
低発泡洗浄タブレット
ESTL-200P

内容量
・ 200錠入 (2g)

寸法
・ φ95×H83mm

重量(約)
・ 470g

ケース寸法:W469×D292×H92mm
ケース重量:7.6kg

液体タイプ

入数
1

#898205

FRANKE
ミルク洗剤カートリッジ

内容量
・ 950ml (約20回分)

寸法
・ W43×D238×H180mm

※FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM(#898190) 対応
※A1000 FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM(#870926) 対応

液体タイプ

ケース入数
1

#878456

FRANKE
除石灰用洗浄液

内容量
・ 440ml

寸法
・ W41×D100×H155mm

※A300 MS EC(#878419、#878420) 対応

ご案内 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。

ラッキ-コ-ヒ-マシン 株式会社

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL (078) 451-8300 FAX (078) 451-5777

■ 東京本部
SCM本部広域営業部 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館 TEL (03) 4416-8876 FAX (050) 3156-2465

■ 営業所 / ショールーム

札幌営業所
〒004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号
TEL (011) 898-3636 FAX (011) 897-1467

東京営業所 / 東京ショールーム
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館
TEL (03) 4416-8878 FAX (050) 3156-2468

名古屋営業所 / 名古屋ショールーム
〒451-0046 名古屋市中区牛島町5番4号
TEL (052) 587-7678 FAX (052) 587-7677

大阪営業所 / 大阪ショールーム
〒530-0055 大阪市北区野崎町9番8号 永楽ニッセイビル
TEL (06) 7178-8674 FAX (050) 3156-0674

福岡営業所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2-1
TEL (092) 292-0335 FAX (050) 3156-0687

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県多摩郡多摩郡1丁目3-1 博多駅前7ビル
TEL (092) 292-0335 FAX (050) 3156-0687

ラッキ-コ-ヒ-マシン 株式会社

FRANKE

FRANKE 全自動コーヒーマシン
A-LINE

多彩なメニュー抽出が可能な
全自動コーヒーマシン

A300
NEW STANDARD

A400
PREMIUM TECHNOLOGY

A600
UTILITY

A800
HIGH POWER

A1000
A NEW STAGE

2023.10.01

FRANKE 全自動コーヒーマシン

A-LINE

FRANKE *Cup Quality* へのこだわり

とろけるような完璧なミルクフォームを実現

まるで手で泡立てた
かのような仕上がりの
とろけるミルクフォーム。

フランケのフルオートマシンはキメの細かい
ふんわりとしたミルクフォームを提供します。
キメの細かさはドリンクに合わせて自在に設定可能、
コーヒー愛好家を虜にすること間違いなしです。



Foam Master™

フォームマスター

コールドミルクフォームも 抽出可能

Foam Master™は、ミルクフォーム
の稠度や密度の調整が可能で、美し
い層をつくることができます。
また、ミルクの温度調整も自在で、
コールドミルク
フォームも抽出
できるため、幅広い
ミルクメニューを
最高品質で提供
できます。



Milk System

ミルクシステム

安定したカップクオリティ
フランケのミルクシステムは、正
確な量で品質の高いホットミルク・
ホットミルクフォームが抽出でき
るので、常に安定した味わいのカ
ップクオリティを実現します。



ニーズに合わせてカスタマイズできる マルチメディアタッチスクリーン

クリアな解像度を誇るカラー表示の 大型ディスプレイを装備。

メニュー選択画面やオペレーション操作画面など効率的な操作を行うための情報
を映し出します。広告メッセージやカスタム画像のディスプレイ掲載も簡単に設定
でき、新たな販売促進を可能にするユーザーインターフェースです。

セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が簡単に行え
るので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。
スタッフ要らずなので、店舗運営の効率化にも最適です。



大量注文にも素早く対応

1ステップのタップだけでドリンクを次々
に抽出。サービススタッフの作業を軽減
し、ミスも最少限に押さえます。

広告アイテムとして

おすすめドリンクや季節のキャン
ペーン告知など、お好みの画面
を簡単に設定できます。

クリーニング作業を簡易化

わずかな手間でマシンをいつも清潔な 状態に保つオートクリーンシステム。

簡単、且つスピーディに自動で洗浄する信頼の衛生管理
システムを搭載。洗浄プロセスが開始すると、ミルク洗浄
シーケンスを一貫して自動で実行するため、スタッフの
手間を削減し効率化が図れます。また、洗浄完了後は
マシンが待機モードになる省エネ設計です。



Clean Master

※HACCP対応

グリーンマスター (フルオート洗浄システム)

ミルククーラー内部に洗浄コンテナを
差し込むだけ。操作性と効率性に優れ
た全自動洗浄システムです。

Easy Clean

イージークリーン (オート洗浄システム)

洗浄コンテナに洗浄液を充填するな
ど、わずかな手作業でマシンを清潔
に自動洗浄します。

コーヒーにかかる真の情熱と100パーセントのスイスクオリティから
生まれたフランケのコーヒーマシン。

豊富なドリンクメニュー、シンプルな操作、抽出時間の短縮など
すべてが凝縮されています。

FRANKE Lineup

A300

NEW STANDARD

フランケの技術を凝縮させたA-LINE最新・最小モデル



推奨杯数／日:80杯



Recommended

- ベーカリー
- ファストフード
- オフィス
- カフェ
- ブックストア

※2022年初旬発売予定

A400

PREMIUM TECHNOLOGY

専用マシンのプレミアム技術を
新たなレベルへと進化させたA400。



推奨杯数／日:100杯



Recommended

- ベーカリー
- ファストフード
- コンビニエンスストア
- ブックストア
- オフィス
- カフェ

A600

UTILITY

ミルクフォーマー付きの
オールラウンダーマシンA600。



推奨杯数／日:150杯



Recommended

- ホテル
- レストラン
- カフェ
- ファストフード
- コンビニエンスストア
- 商業施設
- オフィス

A800

HIGH POWER

3つのボイラーシステムを搭載し、
操作も簡単なA800。



推奨杯数／日:250杯



Recommended

- ホテル
- カフェ
- レストラン
- ファストフード
- 商業施設

A1000

A NEW STAGE

味わいの新次元へと誘う、
最上級モデルのA1000。



推奨杯数／日:250～300杯



Recommended

- ホテル
- カフェ
- レストラン
- ファストフード
- 商業施設

A300

NEW STANDARD

Milk System

Easy Clean

コンパクトボディ

洗練されたコンパクトボディに加えて、
100V電源&給水タンク仕様により、
設置ロケーションの幅がさらに広がります。



視認性の高いディスプレイ

小型マシンの中では最大サイズの8インチ
タッチディスプレイを搭載しています。



世界的に権威のある デザインアワードを2つ受賞

”世界3大デザイン賞”と呼ばれている中の
「Red Dot Design Award 2021」と
「IF Design Award 2021」を受賞。
デザイン性の評価だけではなく機能性や
使い易さなど、あらゆる評価項目を満たした
最高峰のマシンです。



内蔵タンク
4.8L

カップ高さ
2段階調節
(105/175mm)

内蔵タンク式	自動スケール除去機能	8インチタッチパネル式
水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイフレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#850665

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A300 MS EC 2G H1
タンク式



推奨杯数	・80杯/日
ホッパー容量	・2ホッパー2グラインダー(各約0.55kg)
電源・消費電力	・単相100V 50-60Hz 1400W
寸法	・W340×D587×H585mm(脚付き)
重量	・25kg(乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14FU(#871234)に対応

内蔵タンク式	自動スケール除去機能	8インチタッチパネル式
水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイフレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#850664

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A300 MS EC 2G H1
水道直結式



推奨杯数	・80杯/日
ホッパー容量	・2ホッパー2グラインダー(各約0.55kg)
電源・消費電力	・単相100V 50-60Hz 1400W
寸法	・W270×D587×H585mm(脚付き)
重量	・25kg(乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14FU(#871234)に対応

内蔵タンク式	自動スケール除去機能	8インチタッチパネル式
水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイフレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#850663

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A300 MS EC 2G H1
水道直結式 カス廃棄仕様



推奨杯数	・80杯/日
ホッパー容量	・2ホッパー2グラインダー(各約0.55kg)
電源・消費電力	・単相100V 50-60Hz 1400W
寸法	・W270×D587×H585mm(脚付き)
重量	・25kg(乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14FU(#871234)に対応



A300 MS EC 2G H1 タンク式



A300 MS EC 2G H1 水道直結式

A600

UTILITY

Foam Master™

Milk System

OR

Clean Master

Easy Clean



User Interface
8.4インチディスプレイ

3種類のユーザー インターフェースを表示

メニュー表示、サービスサポート表示、宣伝メッセージなどをディスプレイに簡単に反映してクロスセリングが促進できます。

コーヒー豆の品質を最大限に引き出し パーフェクトな一杯を抽出


ドリンクの種類に合わせて変更可能な抽出ユニットや、挽き目設定が簡単にできるセラミックグラインダーなど、幅広い設定によって最高の一杯が提供できます。



タイマー機能とスタンバイモード


最小消費電力で稼働することができ、省エネルギー効率を実現します。

●A600マシン寸法(mm)

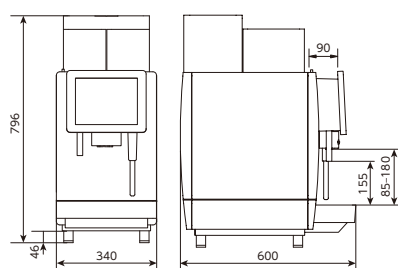

※扉オープン時、右側に+90mmの与幅が必要となります。

●設置寸法



水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#898188
FRANKE
全自動コーヒーマシン
A600 FM 2G 2P H1 S1



推奨杯数	・ 150杯/日
パウダー容量	・ 2パウダー (各約1kg)
ホッパー容量	・ 2ホッパー-2グラインダー (各約1.2kg)
電源:消費電力	・ 単相200V 50-60Hz
	2450W 15A
寸法	・ W340×D600×H796mm (脚付き)
重量	・ 38kg (乾燥重量)

※FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM(#898190)に対応

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#898187
FRANKE
全自動コーヒーマシン
A600 MS 2G 2P H1 S1



推奨杯数	・ 150杯/日
パウダー容量	・ 2パウダー (各約1kg)
ホッパー容量	・ 2ホッパー-2グラインダー (各約1.2kg)
電源:消費電力	・ 単相200V 50-60Hz
	2450W 15A
寸法	・ W340×D600×H796mm (脚付き)
重量	・ 38kg (乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

焙煎職人とコーヒー愛好家のニーズを凝縮した
ミルクフォーマー付きのオールラウンダーマシン。

開発プロセスにおいて、ユーザーの意見を重視し、改善を繰り返し
機能性の徹底した追求 から生み出されたA600。



A600 FM 2G 2P H1 S1

抽出口の高さを自動調節

液体の飛び散りを防止し、マシン周りが汚れずクリーンな状態が保てます。



ミルクフォームに 特許技術を採用

ミルクを泡立てる際、従来のスチーム式のように水分が入らず薄まらないため、きめが細かくクリーミーなフォームドミルクに仕上がります。



クリーニング作業を簡易化

日々の面倒なクリーニングもディスプレイを見ながら簡単に行えます。
また、クリーニングプロセスがスタートすると、ミルク回路も全自動クリーニングシステム「Clean Master」により手作業なしで洗浄が完了します。

ご案内 | 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。

プレミアム技術を新たなレベルへと
進化させたコーヒーマシン

A400

PREMIUM TECHNOLOGY

Milk System

Easy Clean

マシン前面のセントラルロック 解除メカニズム

前面からホッパーを容易に取り外すことができます。

選べる抽出ユニット

お客様のニーズに合わせて3種類の抽出ユニットからお選びいただけます。※オプション

- エスプレッソを一杯単位で提供されるお客様
43mmE 抽出ユニット
- 幅広いメニューを提供されるお客様
50mmN 抽出ユニット
- 一度に2杯またはラージサイズで提供されるお客様
50mmE 抽出ユニット (標準装備)



User Interface
8.4インチディスプレイ

革新的な ユーザーインターフェース

人とマシンの間の対話を作り出す8.4インチカラータッチスクリーンを搭載しています。

メニューを簡単にカスタマイズ

季節によって、お好みのメニューを設定。カップサイズの変更も簡単にできます。



A400 MS EC 2G 2P H1 S1

フランケのすべてのノウハウと
高い技術を結集。
いつでも、どこでも、お客様に
最高を提供します。

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#878424 パウダー無

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A400 MS EC 2G H1 S1



推奨杯数	・ 100杯/日
ホッパー容量	・ 2ホッパー-2グラインダー (各約0.6kg)
電源:消費電力	・ 単相200V 50-60Hz
	2300W 15A
寸法	・ W340×D600×H744mm (脚付き)
重量	・ 38kg (乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#870830

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A400 MS EC 2G 2P H1 S1



推奨杯数	・ 100杯/日
パウダー容量	・ 2パウダー (各約0.6kg)
ホッパー容量	・ 2ホッパー-2グラインダー (各約0.6kg)
電源:消費電力	・ 単相200V 50-60Hz
	2300W 15A
寸法	・ W340×D600×H744mm (脚付き)
重量	・ 38kg (乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応


#871745 受注生産品

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A400 MS EC 1G 1P H1 S1



推奨杯数	・ 100杯/日
パウダー容量	・ 約0.6kg
ホッパー容量	・ 1ホッパー-1グラインダー (約1.8kg)
電源:消費電力	・ 単相200V 50-60Hz
	2300W 15A
寸法	・ W340×D600×H796mm (脚付き)
重量	・ 38kg (乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

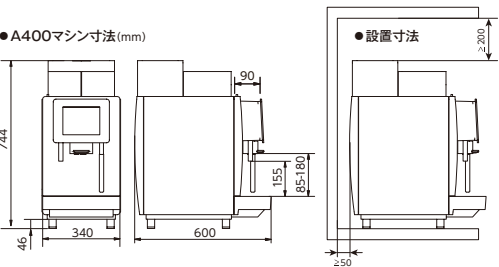

※扉オープン時、右側に+90mmの与幅が必要となります。

A800

HIGH POWER

3つのボイラーシステムを搭載し、
操作も簡単なA800。熱湯用、コーヒー用、スチーム用と3つの独立した
ボイラーシステムを搭載。大量のオーダー時にも短時間で
ハイクオリティなドリンク提供を可能にします。

Foam Master™

Easy Clean



メニューの魅力を引き出す 大画面ディスプレイ

高画質のディスプレイはメニューをより魅力的に映し
出す操作性に優れた迫力のディスプレイです。

セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が簡単
に行えるので、セルフサービス時もドリンク提供がス
ムーズ。スタッフ要らずなので、店舗運営の効率化に
も最適です。

大容量ハイパワー 3ボイラーシステム

3つのボイラーシステム(熱湯用、
コーヒー用、スチーム用)を搭載
し、混雑時に威力を発揮。クオリ
ティの高いドリンクの大量抽出に
応えるハイパワー設計です。

Foam Master™を 標準搭載

コールドミルクフォームも抽出で
きる[Foam Master™]は、稠度
や密度、温度調整も自在なため、幅
広いミルクメニューを最高品質で
提供できます。

優れたサービス効率

1ステップで、高品質且つ多様なド
リンクメニューがスピーディに提供
できます。完璧なエスプレッソを淹
れながら、同時に紅茶も作れるな
ど、大量のオーダーを短時間でこ
なせるので、ピーク時の混雑にも難
なく対応します。信頼性の高いditting®社製の
グラインダーを搭載
脱着が容易な抽出ユニット

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#870924 受注生産品

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A800 FM EC 2G 2P H1 S1

推奨杯数	・ 250杯/日
パウダー容量	・ 2パウダー (各約1kg)
ホッパー容量	・ 2ホッパー2グラインダー (各約1.2kg)
電源:消費電力	・ 三相200V 50-60Hz 6800W 30A
寸法	・ W340×D600×H796mm (脚付き)
重量	・ 58kg (乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189)に対応
※ミルククーラー TS-145FU (#871234)に対応

A1000

A NEW STAGE

味わいの新次元へと誘う、
最上級モデルのA1000。フランクの知識、経験、技術を詰め込み、
あらゆるディテールにこだわった
スイス品質のハイスペックマシンです。

Foam Master™

Clean Master

User Interface
10.4インチ大型ディスプレイ

マルチメディア タッチスクリーン

マルチメディアを利用できるユーザーインター
フェイスは高音質、高画質のビデオの利用など効果
的なセールスアイテムです。

iQFlow™搭載

バリスタが行う抽出テクニックを
設定・プロファイルできるシス
テムで、味覚に影響を与える抽出ス
ピードにおいて、コーヒー豆が持
つ個性や味わいをより多く引き出
したり、カップクオリティをデザイ
ンすることが可能。また、従来の
マシンでは設定した秒数から±5
秒のところ、iQFlow™では±1秒
以内など、より細かくコントロ
ールができることで、抽出のブレが
最小限に抑えられ、味わいの変化
が防げます。

セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定
が簡単に行えるので、セルフサービス時も
ドリンク提供がスムーズ。スタッフ要らずな
ので、店舗運営の効率化にも最適です。

セールスアップ

スピーディに、個々のドリンクメニューを設
定。ビデオや広告で販売促進も可能です。

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	

#870925 受注生産品

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A1000 FM
CM 2G 2P H1 S1

推奨杯数	・ 250~300杯/日
パウダー容量	・ 2パウダー (各約1kg)
ホッパー容量	・ 2ホッパー2グラインダー (各約1.2kg)
電源:消費電力	・ 三相200V 50-60Hz 6800W 30A
寸法	・ W340×D600×H796mm (脚付き)
重量	・ 58kg (乾燥重量)

※FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM (#870926)に対応

#870926 Clean Master 受注生産品


FRANKE
専用ミルク冷蔵庫
SU12 CM

電源:消費電力	・ 単相100V 170W
寸法	・ W340×D475×H586mm (脚付き)
重量	・ 26kg

圧倒的な性能を誇る 専用冷蔵ユニット


A1000専用の冷蔵庫「SU12 CM」は、
Clean Masterの標準装備に加えて、
大容量(12L)のミルクコンテナを備え
ているため、大量のオーダーにも補充
無しで対応可能。また、オプションの追
加により2種類の異なるミルクの使い
分けができるなど、A-LINEの中でも
機能性や提供メニューの多様性は際
立っています。

●A800マシン寸法(mm)

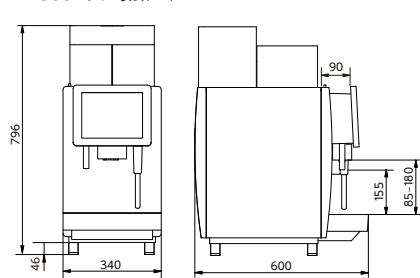


※扉オープン時、右側に+90mmの与幅が必要となります。


●設置寸法



●A1000マシン寸法(mm)

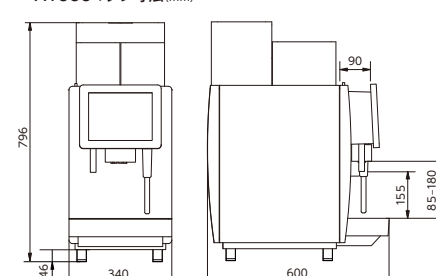

※扉オープン時、右側に+90mmの与幅が必要となります。



ご案内 | 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。