



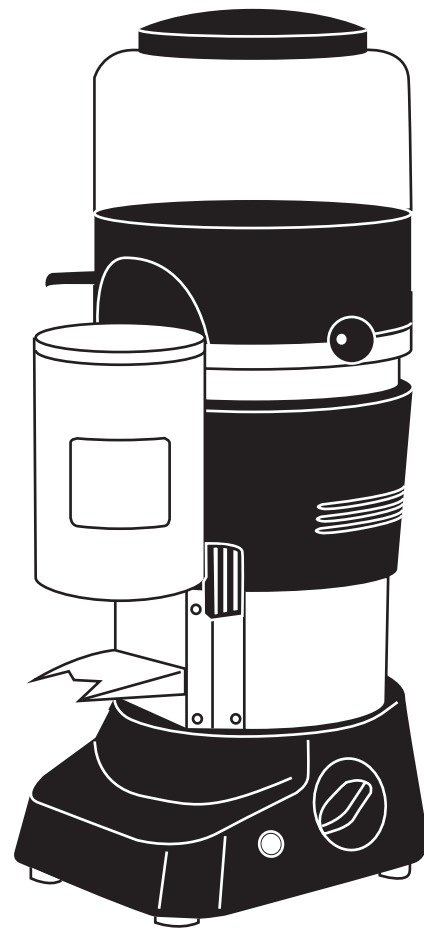

Volcanik Electronic Volcanik

取扱説明書

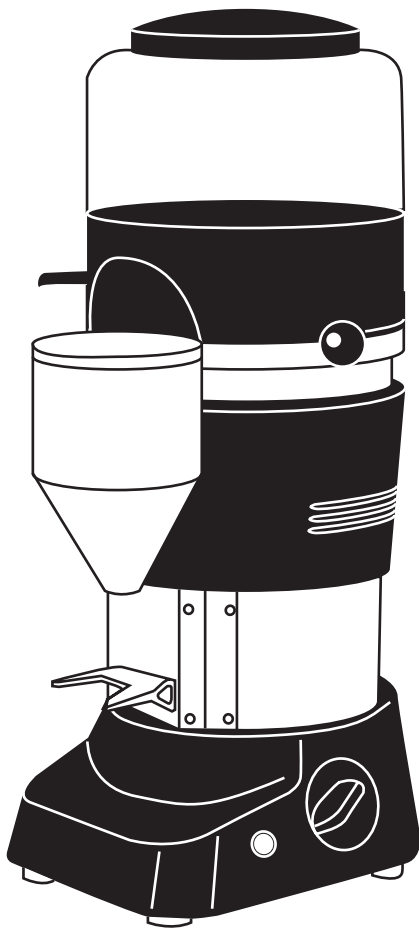

目 次 頁

● 安全上の注意事項	1
● 各部の名称	2
● 運転・操作方法	3~4
運転準備	3
操作方法	3~4
● メッシュ（粉の粗さ）と粉量の調整	4~5
● 安全装置について	5
● 清掃方法	6
● 故障診断・仕様	7



このたびは LA・MARZOCCO コーヒーミルをお求めいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、十分にご理解いただいたうえで正しく操作してください。

この説明書は、必要な時にいつでもお読みいただけるようわかり易い場所に大切に保管してください。

安全上の注意事項

- ・ご使用になる前に この安全上の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示内容は次の通りです。

-  **警告** 守られないと、重大な人身事故や死亡事故につながる可能性のある事柄。
-  **注意** 守られないと、人に傷害を与えたり物損事故につながる可能性のある事柄。

これらの警告・注意事項をよくお読みいただき、必ず守ってください。

警 告

アース線は、必ず専用のアース端子に接続してください。

電源は、たこ足配線での接続はしないでください。

機械に水をかけないでください。

水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所には設置しないでください。

濡れた手で機械・コード・プラグに触れないでください。

Y型取付機器の電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくは、その代理店又は同等の有資格者によって行わなければならない。

機械の分解・改造は絶対にしないでください。

小さなお子様や、不馴れな方が機械に触れない様ご注意ください。

機械に異常を感じたら、ただちに運転を中止し、販売店へ連絡のうえ、その指示に従ってください。

注 意

振動の多い場所や、不安定な場所には設置しないでください。

屋外やこれに準ずる場所には設置しないでください。

運転中、ホッパー内に手を入れないでください。

排出口に指や異物を入れないでください。

高熱を発生する機械の周辺などでは使用しないでください。


清掃・点検時は、電源プラグを抜いてから行ってください。

営業終了後など長時間作業者がいない間は、電源プラグを抜いておいてください。


この機械は、コーヒー粉碎の目的以外に使用しないでください。

各部の名称


Volcanik Electronic

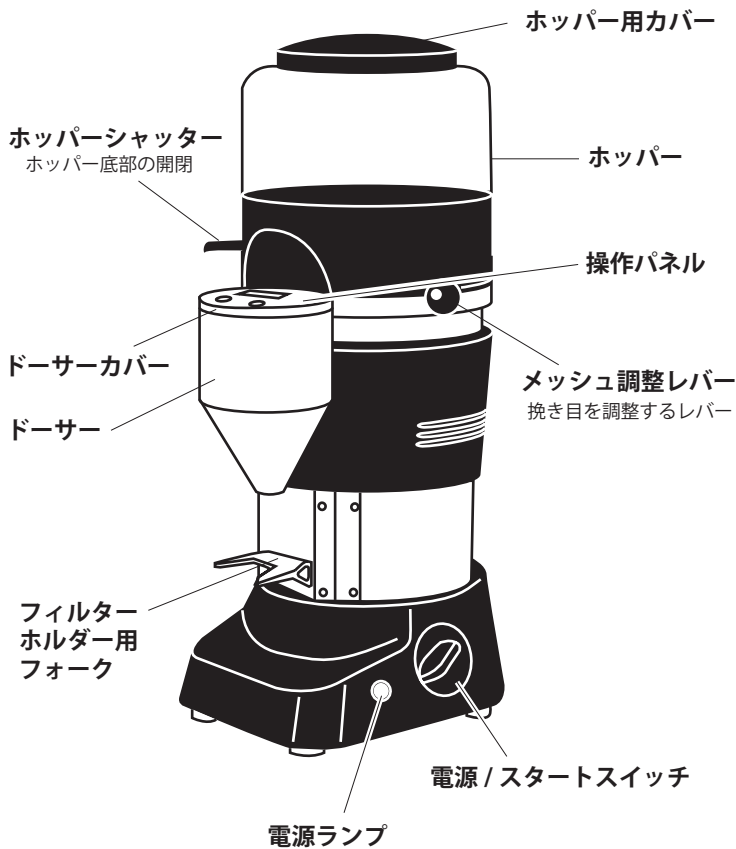


Volcanik Electronic 操作パネル

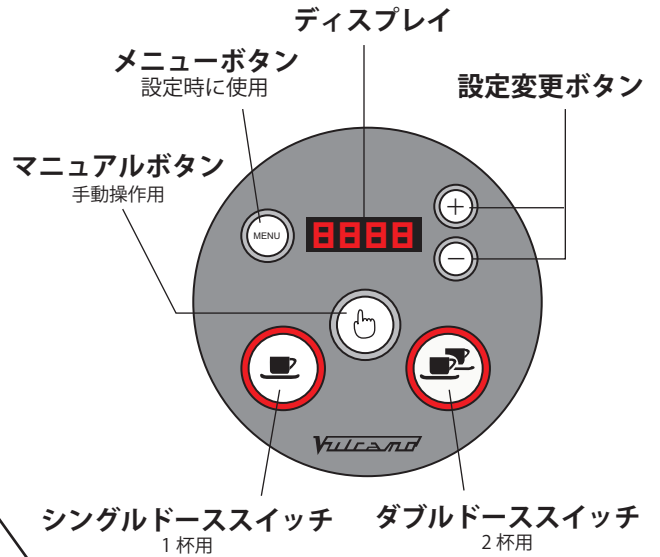

Volcanik

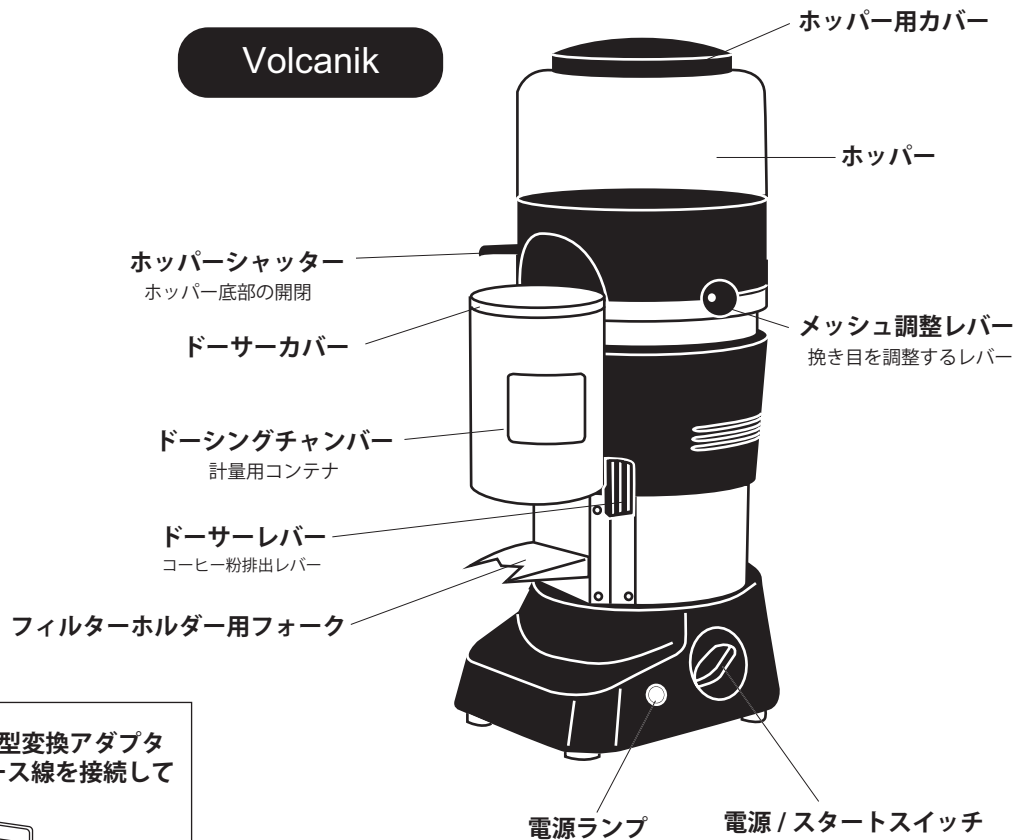


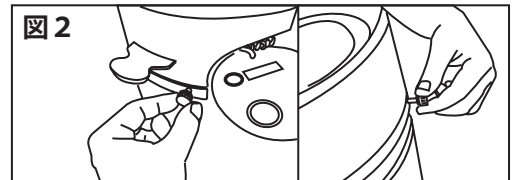
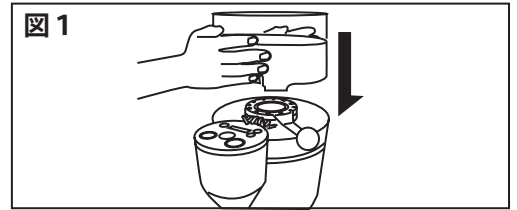
この機器の電源コードをY型変換アダプタに変更した場合、必ずアース線を接続してご使用ください。



運転・操作方法

運転準備




- 1 本体にホッパーを差し込みます。(図1)
- 2 本体前後にある固定ネジでホッパーを固定してください。(図2)
- 3 プラグをコンセントに差し込みます。
 アース線は、必ず専用のアース端子に接続してください。
- 4 ホッパーの底にあるシャッターを閉め、ホッパーフタを外し、ホッパーにコーヒー豆を入れます。



操作方法

Volcanik Electronic の場合

- 1 ホッパーシャッターを開けます。(図3)
- 2 本体右横の電源/スタートスイッチをONのポジション「I」に回します。(図4)
- 3 赤ランプが点灯し、運転モードになります。
- 4 マニュアル操作する場合
マニュアルボタンを押している間、粉碎をおこないます。
(ボタンから手を離すと粉碎が終わります。)(図5)
1杯分の粉碎を行うときは、フォークの上に
ポルタフィルターを置き、シングルドーススイッチを押します。
設定量を粉碎すると、自動的に止まります。
2杯分の粉碎を行うときは、フォークの上に
ポルタフィルターを置き、ダブルドーススイッチを押します。
設定量を粉碎すると、自動的に止まります。
待機状態の時、ディスプレイには粉碎回数が表示されます。
1杯分には、1とカウントされます。
2杯分には、2とカウントされます。
終了時には、電源/スタートスイッチを
OFFのポジション「0」に回します。(図4)

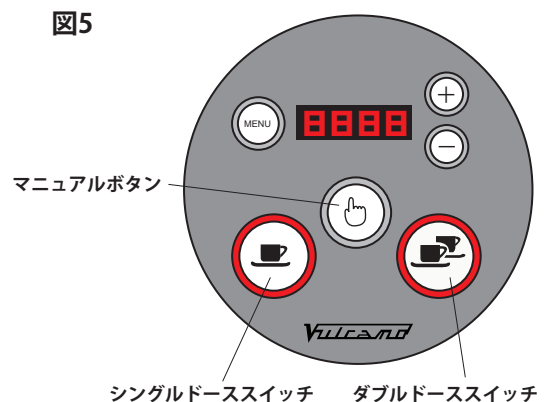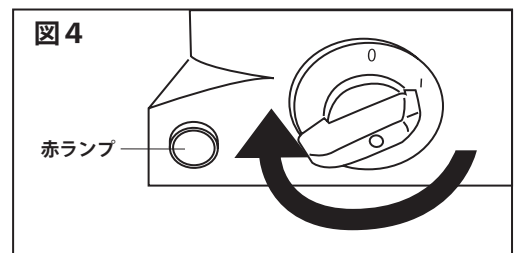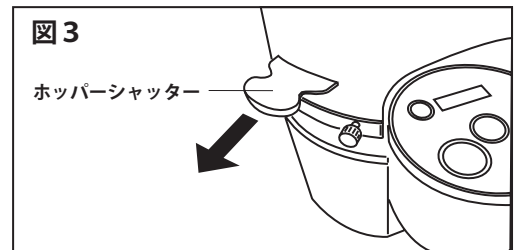

運転・操作方法

操作方法


Volcanik の場合

1 ホッパーシャッターを開けます。



2 本体右横の電源/スタートスイッチをONのポジション「I」に回します。
粉碎する時には、スイッチをさらにSTARTの位置まで回します。
(STARTまで回すと手前に跳ね返ってきます。)
粉碎を任意に停止する時には、スイッチを「0」に回します。

電源/スタートスイッチをONにして粉碎を開始すると、ドージングチャンバー内にコーヒー粉が溜ります。ドージングチャンバー内のコーヒー粉がいっぱいになると、電源/スタートスイッチをOFF「0」にしなくても、アッパーマイクロスイッチが作動して自動的にモーターを停止して、粉碎がストップします。その状態からドーサーレバーを1、2回引くと、再度モーターが作動して粉碎をスタートします。

ドージングチャンバー内のコーヒー粉は、ポルタフィルターをフォークの上にセットしドーサーレバーを引き、フィルターバスケットの中に落とします。(ドーサーレバーは最後までゆっくり引いてください。)




左図のSTARTの位置までスイッチを回すと粉碎を開始します。スイッチは手前に跳ね返りますが、粉碎が始まると、手を離しても粉碎し続けます。

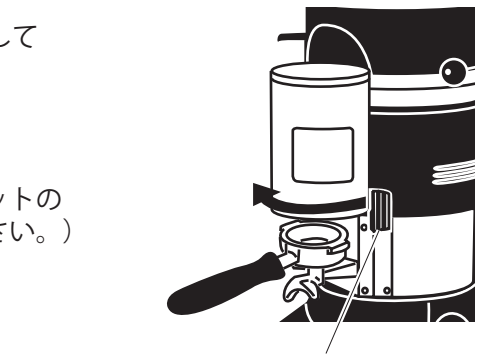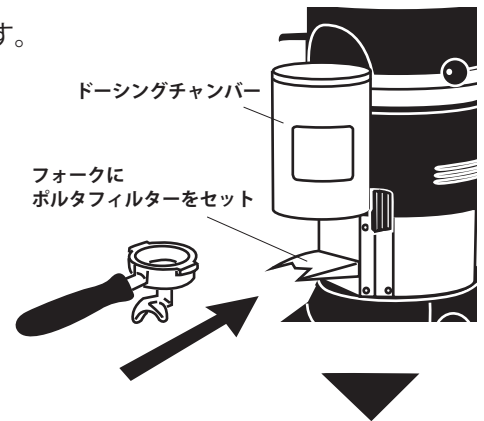

ドーサーレバーを矢印の方向に最後まで引く。

メッシュ(粉の粗さ)と粉量の調整

メッシュの調整

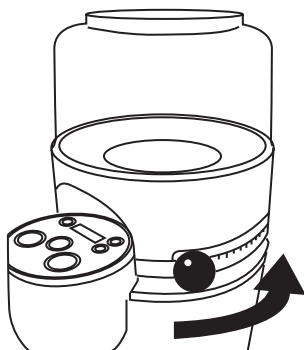

挽き目を細くする場合

メッシュ調整レバーを反時計回りにします。



挽き目を粗くする場合


メッシュ調整レバーを時計回りに回します。

メッシュ(粉の粗さ)と粉量の調整

粉量の調整

Volcanik Electronic の場合


- 1 操作パネルのメニューボタンを約3秒長押しするとディスプレイが点滅します。
- 2 設定したいボタン(シングルドースまたはダブルドース)を選択し1回押します。
- 3 選択したボタンに設定されている粉碎時間(秒)が、ディスプレイに表示されます。
- 4 設定変更ボタンの「+」、「-」で粉碎時間を設定します。
※増減幅の目安は、0.1秒につき約0.3gです。
- 5 設定秒数が決まりましたら、再度メニューボタンを3秒長押しします。
- 6 ディスプレイが点滅し、新しい設定値が保存されます。

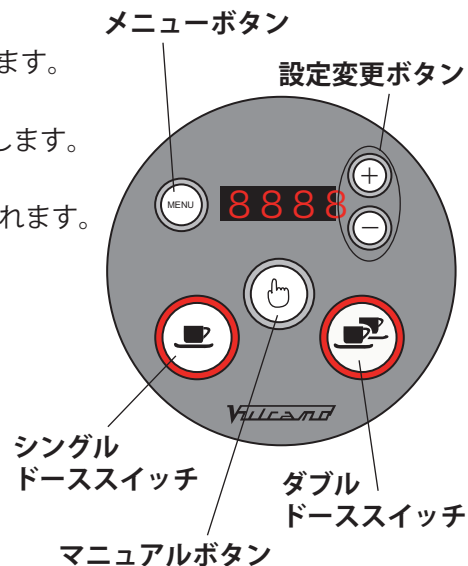

Volcanik の場合

ドーサーレバーを1回引くとコーヒー粉が定量取り出せますが、この時の粉量を調整することができます。ドージングチャンバー内中央の粉量調整ノブを回して調整を行います。

粉量を増やす場合：反時計回りに回します。
粉量を減らす場合：時計回りに回します。

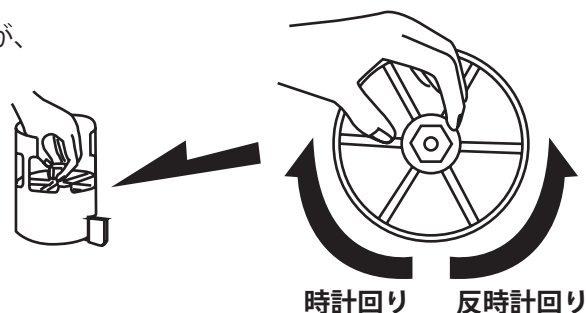


安全装置について

オーバーロード・プロテクション

モーター過負荷(オーバーロード)がかかると、モーターが停止します。この場合は、本体のメインスイッチを切り、本体の電源コードをコンセントから抜いて、本体の過熱をさげてください。


モーターのロック

ホッパーが正しい位置にされていない場合、ホッパーの下に位置するマイクロスイッチが作動し、モーターをロックします。この場合、ホッパーを正しくセットすることでロックは解除されます。

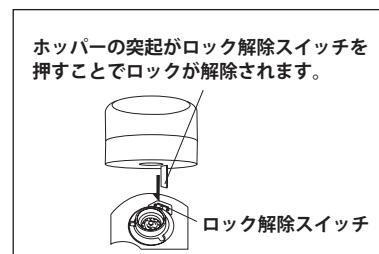

ドージングチャンバー用安全ガード

ドージングチャンバー内に取り付けられている安全ガードです。



清掃方法

- ・清掃の前に、必ず電源を OFF にコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・備品・パーツは清掃機などで洗浄しないでください。
- ・下記の清掃はおいしいコーヒーを維持するために毎日行ってください。

ホッパーの清掃


ホッパーを取り外し、中性洗剤を用いて洗い、よく乾かします。
この時、柔らかいスポンジや布を使うようにしてください。
終わりましたら、元の位置にセットし、ピンで固定してください。

グラインダー部の清掃

メッシュ調整レバーを時計回りに回してゆるめ、取り外します。内部のコーヒー汚れを、柔らかいブラシで清掃します。
※刃の取り扱いには、十分注意してください。
清掃が終わりましたら、取り外したパーツを元の位置に戻してください。

ドージングチャンバーの清掃

ドージングチャンバー内のコーヒー粉をすべて排出し、内部を柔らかいブラシで清掃します。
ドージングチャンバーの底部・吐出部も同様にブラシや布で清掃してください。

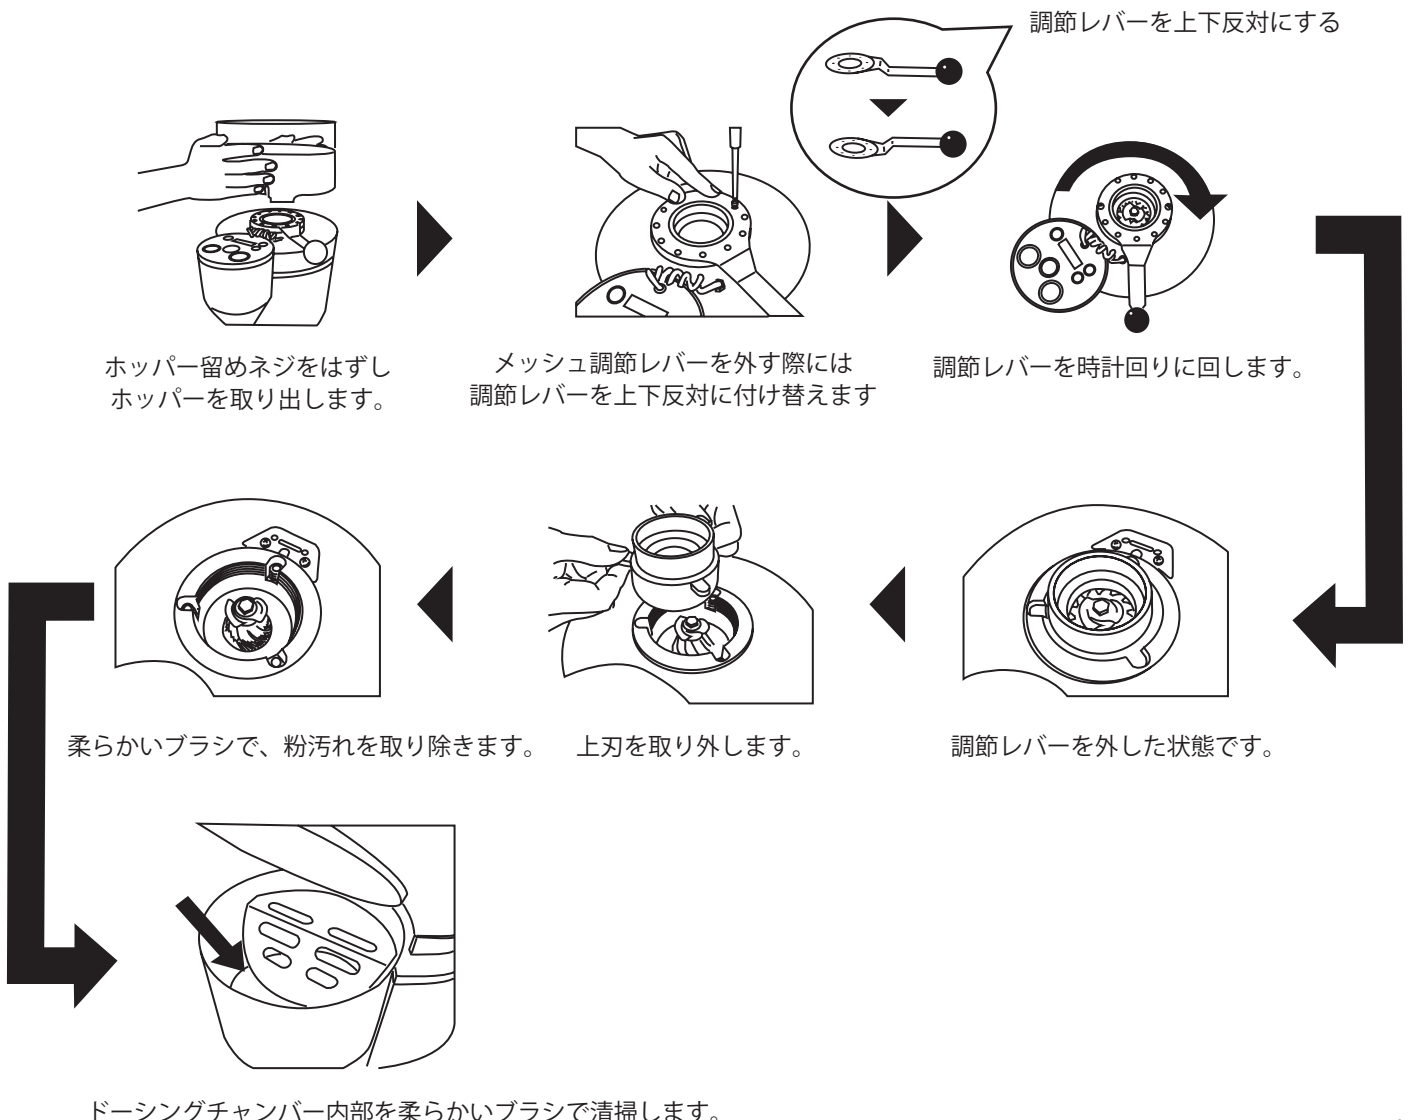

故障診断

- ・ **本機に異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。**
- ・ サービスを依頼される前に、次のことをご確認ください。
電源プラグはしっかり差し込まれているか。

症状	原因	処置
電源が入らない	電源プラグが抜けている。	電源プラグを差し込んでください。
豆を挽けない	コーヒー豆が入っていない。	コーヒー豆を補充してください。
	ホッパー根元のシャッターがしまっている。	シャッターを開けてください。
	ホッパー根元に豆が詰まっている。	ホッパー内をかき混ぜてください。
	カッター部で粉が詰まっている。	メッシュ調整を粗くして、グランドしてください。 カッター部を分解清掃してください。
	ホッパーが正しく装着されていない。	ホッパーを正しく装着してください。
	ホッパー底部のツメが折れている。	ホッパーをご注文ください。
	メッシュ調整が細くなりすぎている。	メッシュを正しく調整してください。
	モーターに過負荷がかかっている。	運転を止め機械本体を冷やしてください。

- ・ 上記以外の症状の場合は、サービスをご依頼ください。
- ・ サービスをご依頼される場合はご確認された症状をくわしくお伝えください。

仕様

Volcanik Electronic / Volcanik

電源・消費電力	単相 100V : 350W 50/60Hz
ホッパー容量	1.3kg
能力	50Hz : 85kg/h 60Hz : 102kg/h
寸法	W250×D310×H595mm
重量	20kg

MEMO

MEMO

製品保証書

型式	MARZOCCO Volcanik Electronic Volcanik	機番	保証期間
お客様様	お名前 様		お買上げ日より1年
	ご住所 〒		お買上げ日
	電話 ()	—	* 年 月 日
*販売店名			
住所			
電話 () —			

本書はお買上げ日から上記期間中に故障が生じた場合に、本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。
ご販売店さまへ：*印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ店にお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による、故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

ラッキ-コ-ヒ-マシ-ン 株式会社

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

東京本部

広域営業部 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-3483 FAX(03)5400-5724

営業所

札幌営業所 〒004-0005 札幌市厚別区厚別東五条1丁目4番26号 TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467

東京営業所/東京ショールーム 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-5720 FAX(03)5400-5723

名古屋営業所/名古屋ショールーム 〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番4号 TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677

大阪営業所/大阪ショールーム 〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目5番7号 TEL(06)4259-2655 FAX(06)4259-2660

福岡営業所 〒813-0062 福岡市東区松島6丁目2-1 TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356

福岡ショールーム 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目9-3 博多駅前シティビル TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356