

設置前要領



Modbar Steam

Modbar Steam Systemを設置する為、配管工、電気技師、建築家、設計者の方々への仕様書。

設計または構造の仕様-カウンター上

・高さ800mmから960mmで、奥行きが500mm以上の乾燥した換気の良いカウンターに取り付けて下さい。

・複数のタップを取り付ける場合はタップの中央の穴の間に300mm以上の間隔をあけてください。

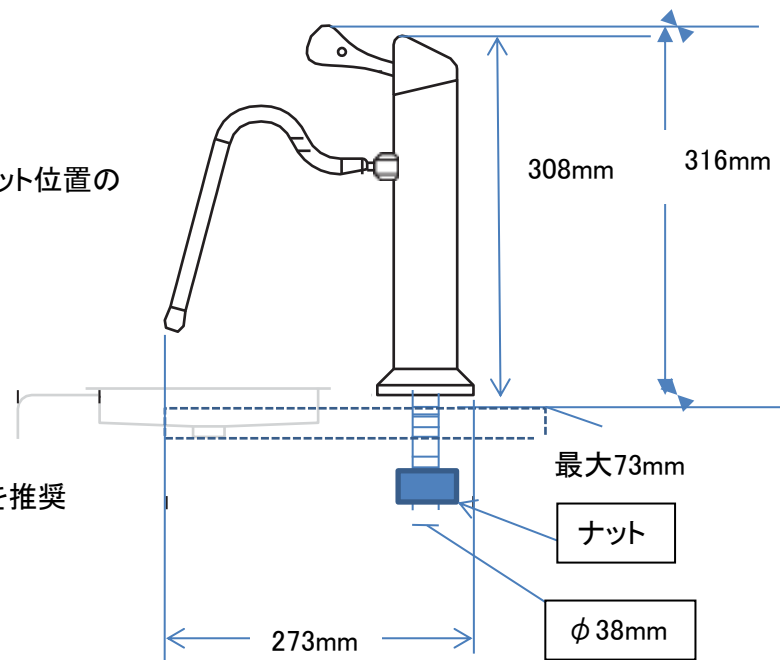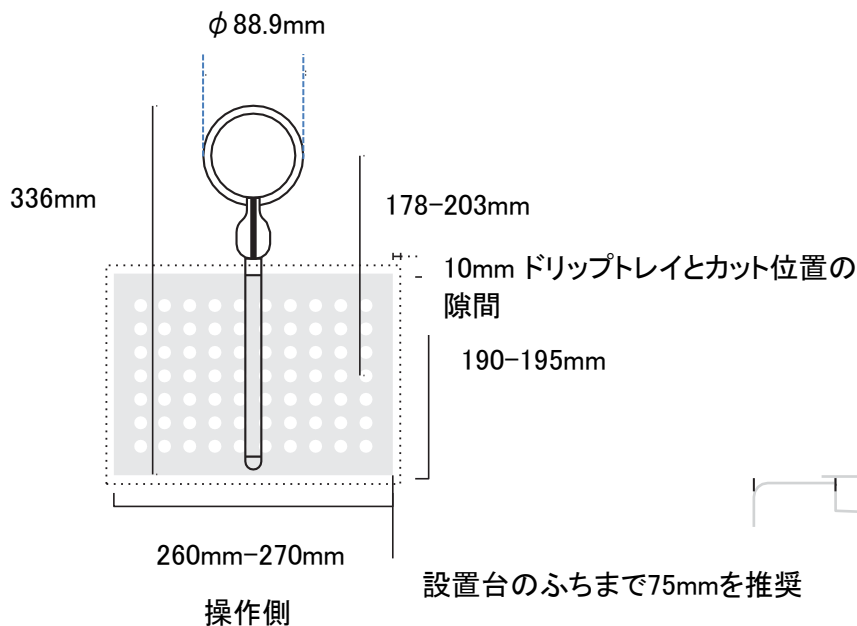

設計または構造の仕様-カウンターの下



- ・据付スペースは、モジュールの周りに隙間ができるように、少なくとも奥行453mm、幅715mmが必要です。
- ・各モジュールを支えるために、棚またはワイヤラックを用意してください。
- ・モジュールには簡単にアクセスできるように取り付けてください。

- ・モジュールの正面に扉を取り付けることはお勧めしません。
- ・カフェの経営者は、浄水器の置き場を考慮してください。
- ・すべての機器に浄水器が必要です。

モジュールの寸法と仕様

モジュール	幅 (+隙間)	奥行 (+隙間)	高さ (+隙間)	重量	電圧	ワット
スチーム	435mm (+370mm)	378mm (+75mm)	215mm(+75mm または150mm)	18kg	200V	3600W

モジュール設置に必要な空間

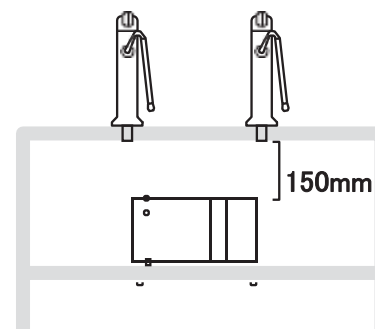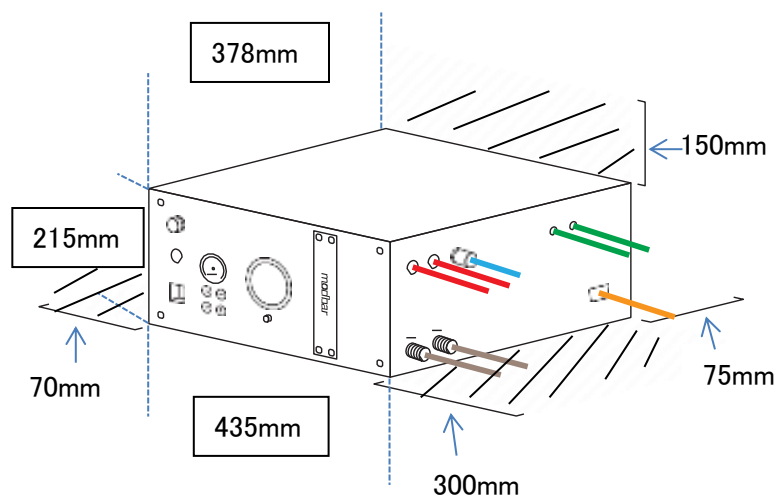

別のモジュールまたはシェルフの下に取り付ける場合は75mmの隙間が必要、タップの真下に取り付ける場合は150mm、スケールを内蔵したエスプレッソAVの下に取り付ける場合は200mm。

配管仕様



3～5barの水圧で取り付けして下さい。5barを超える場合は減圧弁(865513000)を取り付けてください。

電気仕様

- ・電源は20A単相200Vです。モジュールごとに用意してください。
- ・電源はモジュールから1.5M以内に必要です。

排水

- ・排水接続部はモジュール右側に2口あります。1, 5Mの排水ホースと継手が同梱されています。
- ・排水管はモジュールの1M以内で内径35mm以上の耐圧での立ち上げが必要です。
- ・排水管はモッドバーシステムが一番下のモジュールより下に配置して下さい。排水の流れを良くするために排水用の穴はマシン近くに空けてください。

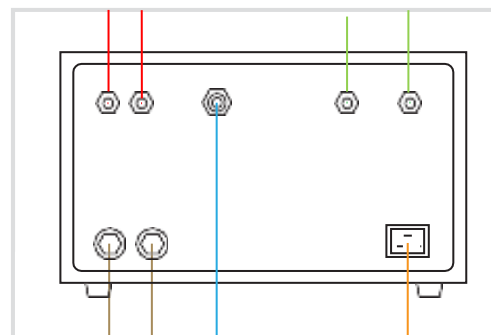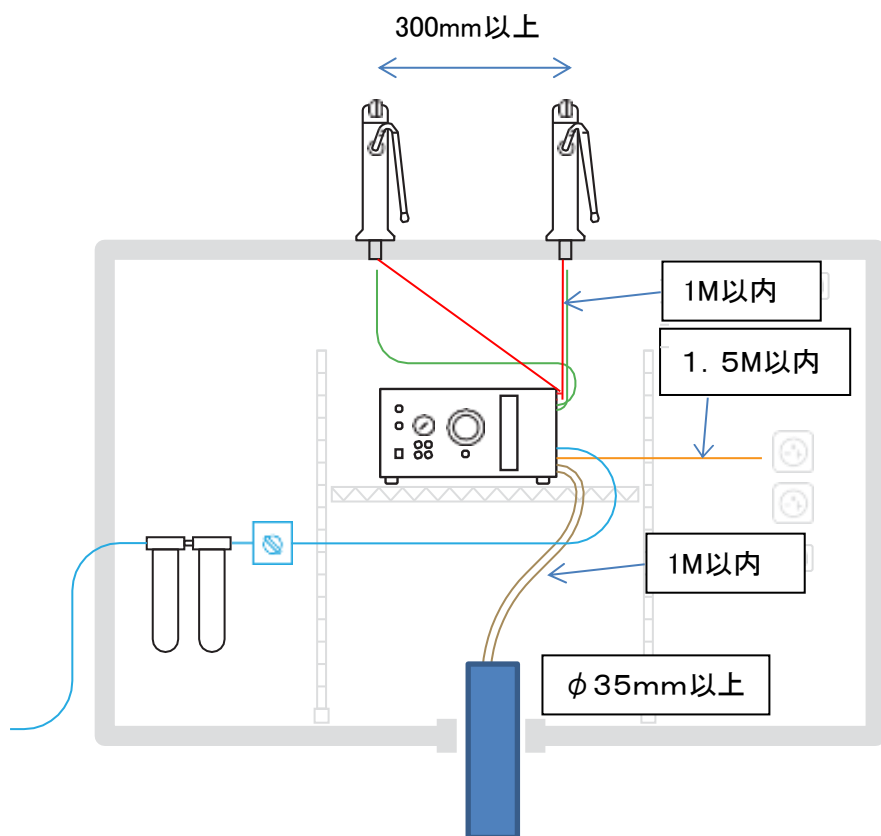

- 給水経路
- スチーム経路
- 排水経路
- 電源コード
- モジュール—タップ間の通信ケーブル