
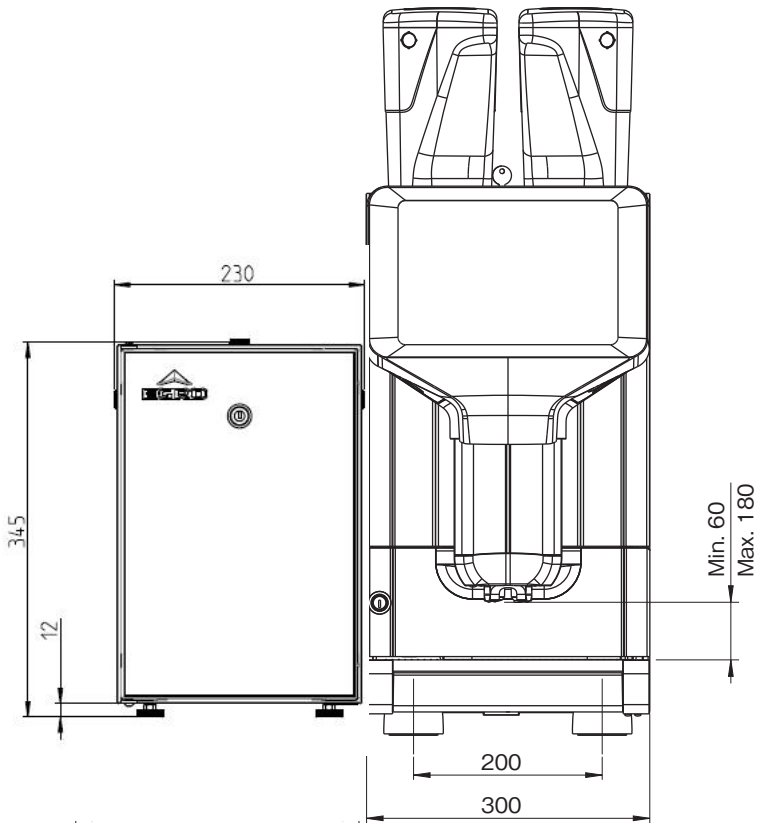
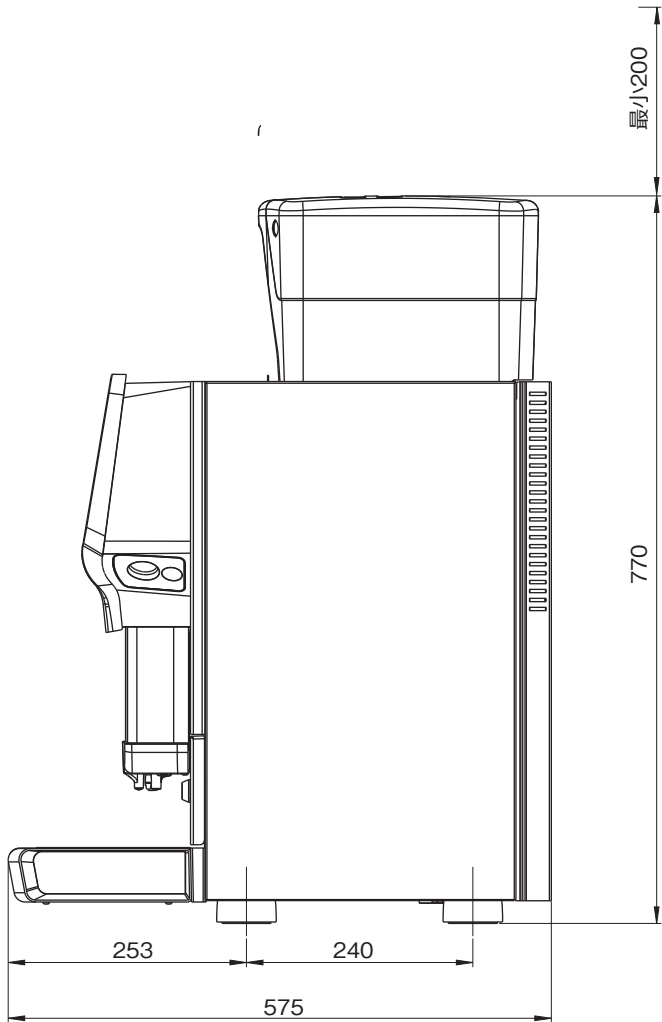
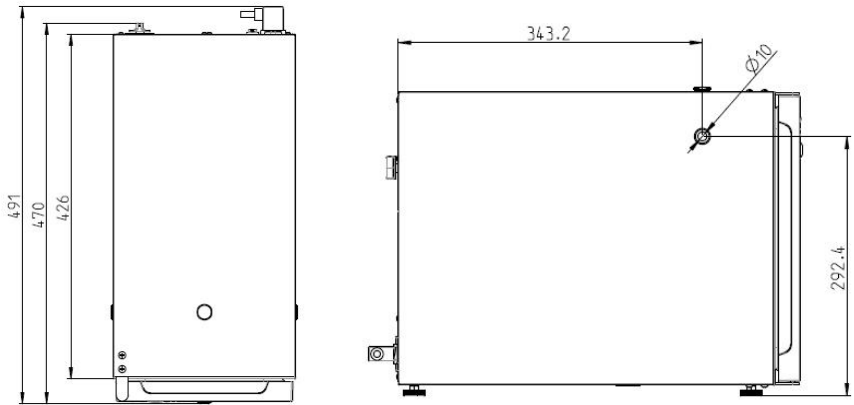


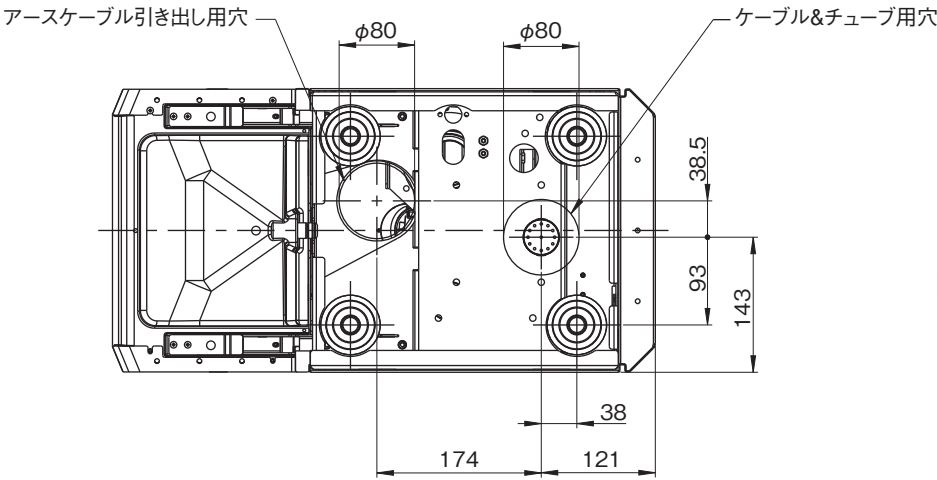

EGRO NEXT QUIKMILK	
電源：消費電力	単相200V ： 2700W
コンセント形状	 単相20A（注1）
ホッパー容量	1.0kg× 2
ボイラー容量	コーヒー ： 0.5L
	スチーム：1. 9 L
幅×奥行×高さ	300×575×770 （mm）
重量	約57kg（乾燥重量）
給水	水道直結式（水圧1.0～6.0bar）（注2）
排水	φ50立ち上げ
熱湯抽出能力（約）	36リットル/h
エスプレッソ抽出能力	300杯/h
使用中ノイズ	70dB

（注1）：電源は設置場所の1.5m以内。
（注2）：給水接続は13Aバルブ止め。

ミルククーラー QUIKMILK フリッジ	
電源：消費電力	100W
幅×奥行×高さ	230×491×345 （mm）
重量	約14kg（乾燥重量）
ミルク貯蔵量	6L
保冷温度	2℃～5℃
冷媒	R134a 40g

排水ホース	φ14、φ20
-------	---------

フルオート エスプレッソコーヒーマシン

			フルオート エスプレッソコーヒーマシン								
			検		作	作成年月日		尺度	1/8	投 影 法	
						2020.11.13					
			図		成	図 名	EGRO NEXT QUIKMILK				
変更箇所 年 月 日							図 番				
ラッキ-コ-ヒ-マシン 株式会社											

寸法は実機測定値（単位：mm）