



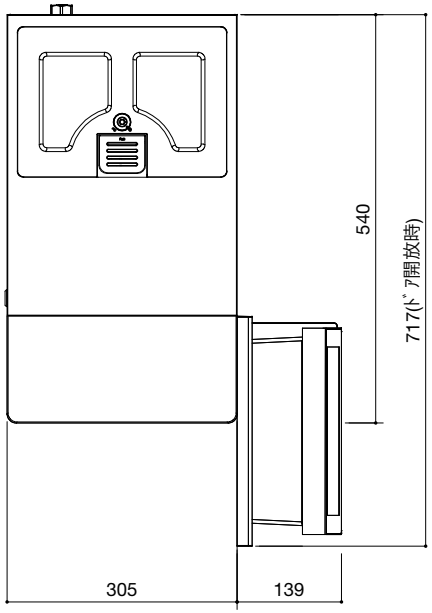


「機器の周辺は、およそ100mmから150mm以上の空間をあけて設置してください。」

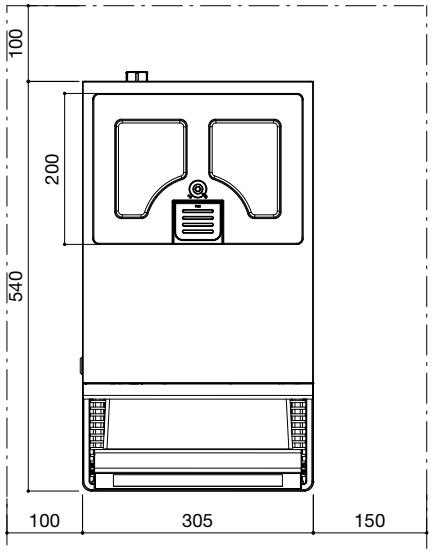

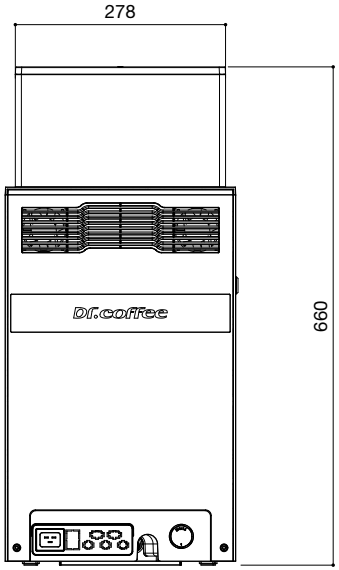

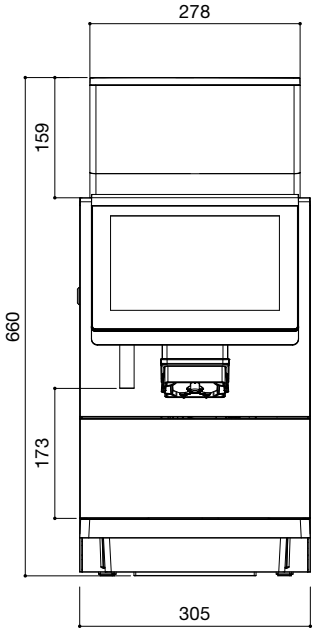


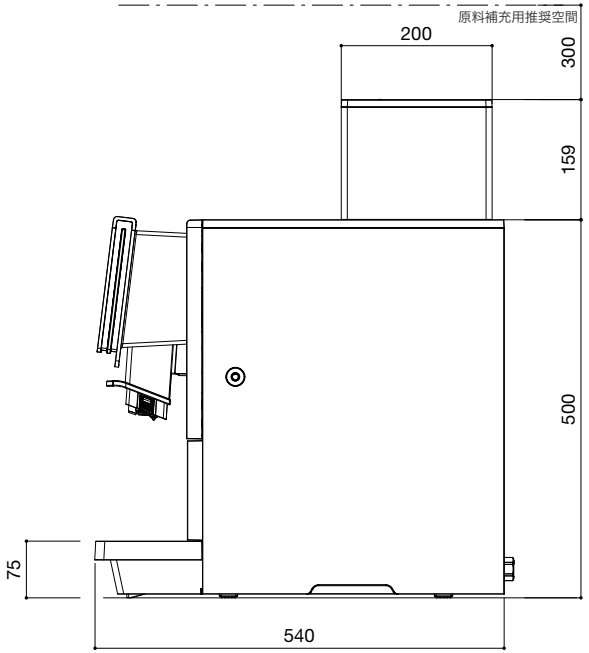


※設置面は、機器を設置しても変形せず、機器の重量に十分耐え得る、平らでしっかりとした場所に据え付けてください。
※高温の表面、または熱源の近くに設置しないでください。
※水のかかりやすい場所や湿気の多い場所には設置しないでください。
※電源接続口は、機器の位置から1.5m以内の距離にしてください。
※機器の周辺は、およそ100mm以上の空間をあけて設置してください。
※電源は、漏電ブレーカーを施した専用のコンセントに接続してください。
※アース線は、必ず専用のアース端子に接続してください。
※メーカー推奨の電源電圧でご使用ください。
※メーカー推奨の水道水圧内でご使用ください。
※給水に使用する水は、必ず浄水した水道水をご使用ください。

製品仕様の詳しい内容は次ページをご確認ください

ラッキーコーヒーマシン 株式会社	名称	品名	型式	縮尺	更新日	NO
	承認図	F200	M 2G	1/10 (A4)	2026.08.26	1

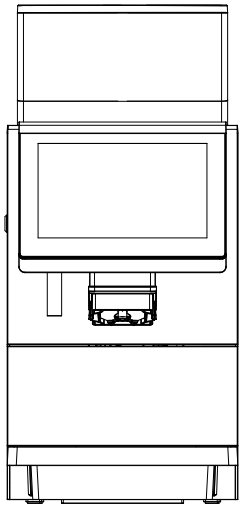

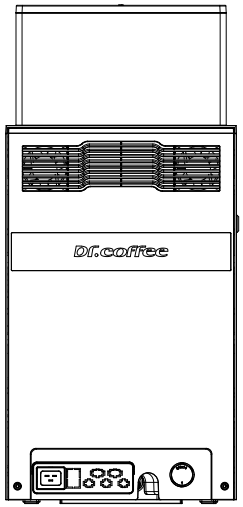

仕様

ブランド名	Dr.coffee
品名	F200
推奨杯数	120杯/日
タイプ	F200-M 2G
設定可能メニュー数	42
豆ホッパー容量	700g×2
パウダーホッパー容量	無
セット可能カップ高さ	80-160mm
本体寸法 (mm)	W305×D540×H660
電源	100V仕様：100V 50/60Hz
消費電力	100V仕様：1500W
給湯電力	30ℓ/h
コーヒーボイラー	700㎖
スチームボイラー	700㎖
コーヒーカス満タン容量	500g
本体重量	26.5kg
給水	水道直結式
給水口規格	G3/4G1/2 1.5mメッシュホース　15A接続ニップル
給水水圧範囲	0.08～0.6Mpa
排水設備	排水トレイ 2ℓ
電源コード	1.8m
電源形状	

付属品

主な付属品	数量
取扱説明書	1
給水ホース	1
排水直結用チェックバルブ（バネ付）	1
排水ホース	1
鍵	2
ブラシ	1
洗浄剤（ESTL-100P・ESL-2000）	各1
洗浄ボトル・排水受け容器	各1