



LUCKY COFFEE MACHINE CO., LTD.

※本図は改良のため変更されることがあります。

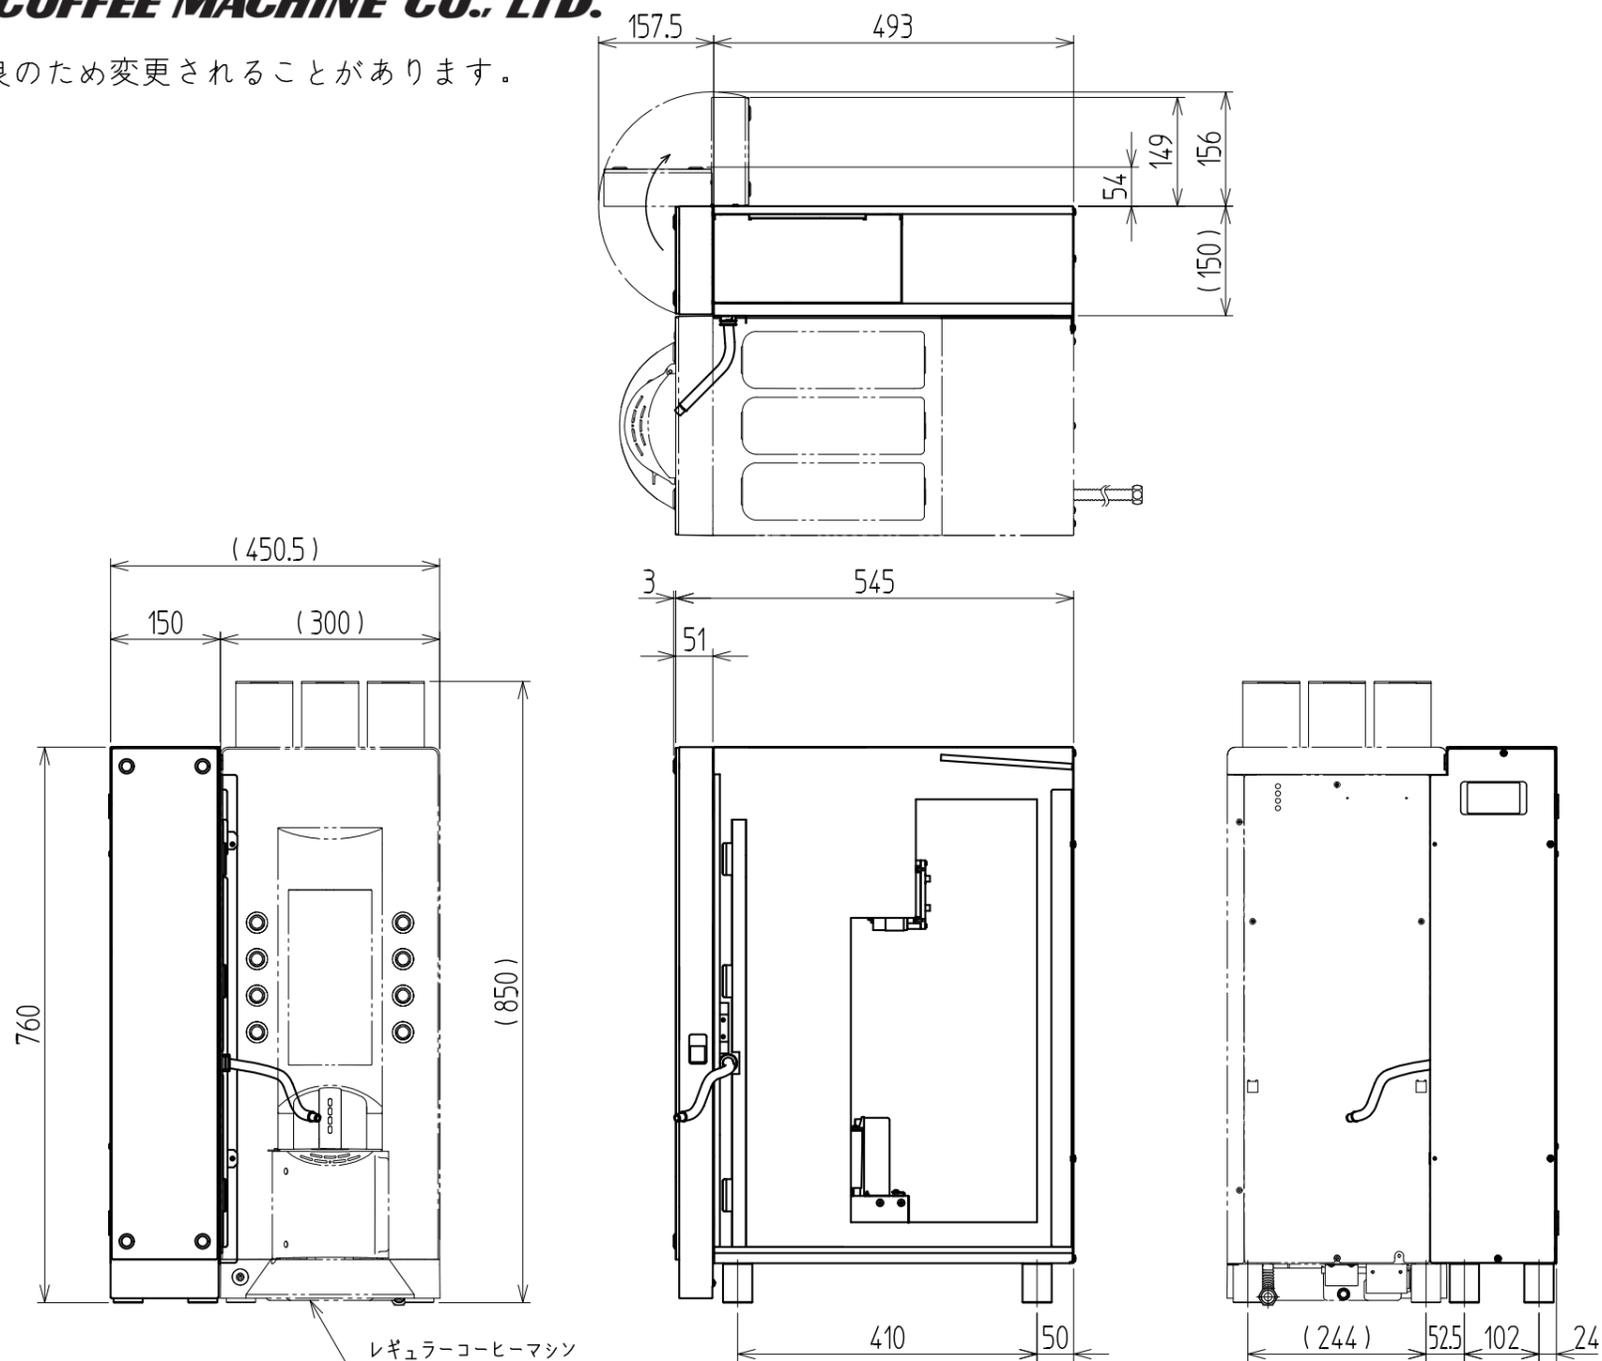

レギュラーコーヒーマシン

1. 設置条件について
取扱説明書にしたがって、レギュラーコーヒーマシンに正しく増設して使用してください。
配風のため少なくとも左右いずれかの側面は50mm以上の隙間を空けてください。
2. 水平に据え付けてください。傾きが前後左右とも1度以内となるよう脚を回して調整してください。脚はねじ込み位置より8mm以上出さないで下さい。
3. 定格特性値は、レギュラーコーヒーマシンに増設時で周囲温度15℃、給水温度15℃における測定値です。

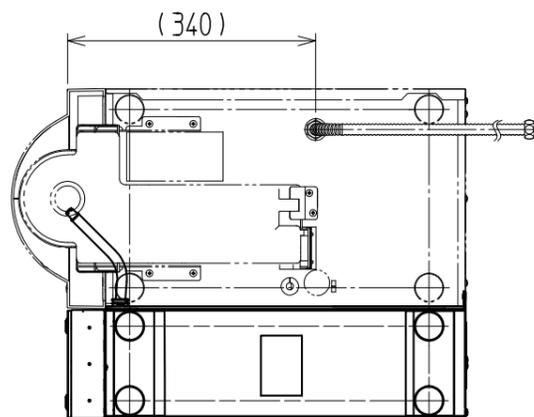

区分	項目	仕様		
一般	製品名	サンデン全自動ドリップ式コーヒーマシン用パウダーユニット		
	製品型名	RCM-P2C1M-LCB		
	外形寸法 (mm)	幅150×奥行545×高さ760		
	製品質量	14.5kg (空重量)		
※1 電気仕様	定格電源	単相交流100V 50/60Hz 15A		
	定格消費電力	48W/51W		
	定格電熱電力	1009W		
	最大消費電力	1072W/1064W		
原料容器	搬出方式	オーガ搬出方式		
	ホッパー構成	容器No.	原料	容積
		粉1	パウダー原料	1.1L
粉2	パウダー原料	1.1L		
搬出装置	搬出方式	ミキシングボール方式		
	搬出量	50~240mL (151mL以上は2回搬出)		
	原料量	48g以下 (湯量240mL時)		
扉パネル色	黒 (木目調)			
給湯電磁弁	パウダー用1個 (レギュラーコーヒーマシン本体へ増設)			
排水トレイ	有効容量0.6L (満水検知機能付) 最大容量1.0L			
換気ファン	プロペラファン 1個			
付属品	カップステージASSY			
	パウダーノズル・ノズル台			
	湯電磁弁ASSY (パウダー用)			
	後板			
製品固定金具、固定用ねじ、プッシュ				
対応機種	RCM-PFシリーズ			
	RCM-PF2HD-SDB			
	RCM-P2C1M-LCB			

※1: レギュラーコーヒーマシン本体に増設時の値である。

名 **SAD-2**
称 **パウダーユニット**
外形寸法図