


キュリオ 650D

取扱説明書

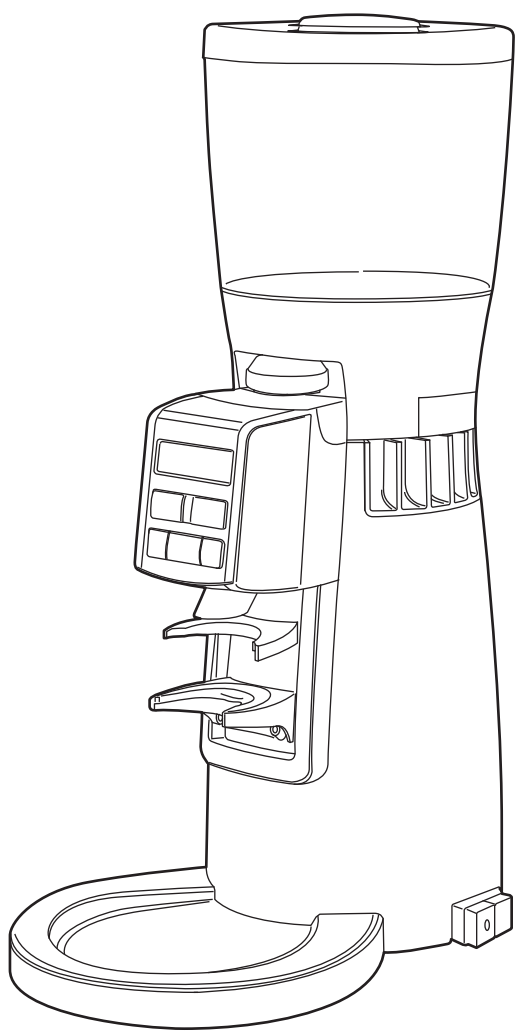

目 次 頁

● 安全上の注意事項	1
● 各部の名称	2
● 操作方法	3 ~ 5
運転準備	3
モード・操作方法の説明	4
操作方法	4
メッシュ(粉の粗さ)の調整	5
粉量の調整	5
● プログラム設定	6 ~ 8
● 清掃、故障診断	9
● 仕様	10
● 製品保証書、無料修理規定	裏表紙

このたびは RANCILIO キュリオ 650D コーヒーミルをお求めいただき、まことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、十分にご理解いただいたうえで正しく操作してください。

この説明書は、必要な時にいつでもお読みいただけるようわかり易い場所に大切に保管してください。

安全上の注意事項

ご使用になる前に この安全上の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。

表示内容は次の通りです。



警告

守られないと、重大な人身事故や死亡事故につながる可能性のある事柄。



注意

守られないと、人に傷害を与えたり物損事故につながる可能性のある事柄。

これらの警告・注意事項をよくお読みいただき、必ず守ってください。

警告

アース線は、必ず専用のアース端子に接続してください。

電源は、タコ足配線での接続はしないでください。

Y型取付機器の電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくは、その代理店又は同等の有資格者によって行わなければならない。

機械に水をかけないでください。

水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所には設置しないでください。

濡れた手で機械・コード・プラグに触れないでください。

機械の分解・改造は絶対にしないでください。

小さなお子様や、不馴れな方が機械に触れない様ご注意ください。

機械に異常を感じたら、ただちに運転を中止し、販売店へ連絡のうえ、その指示に従ってください。

注意

振動の多い場所や、不安定な場所には設置しないでください。

屋外やこれに準ずる場所には設置しないでください。

運転中、ホッパー内に手を入れないでください。

排出口に指や異物を入れないでください。

高熱を発生する機械の周辺などでは使用しないでください。

清掃・点検時は、電源プラグを抜いてから行ってください。


営業終了後など長時間作業者がいない間は、電源プラグを抜いておいてください。

この機械は、コーヒー粉碎の目的以外に使用しないでください。

各部の名称


調整ダイヤルロックカバーを外した図

メッシュ調整ダイヤル
調整ダイヤルロック

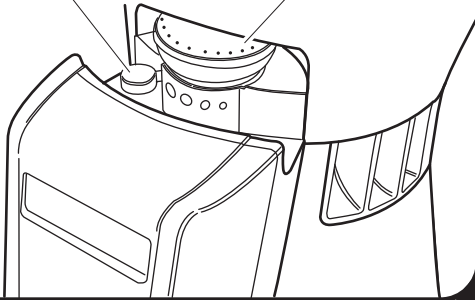

調整ダイヤルロックカバー

キーパッド

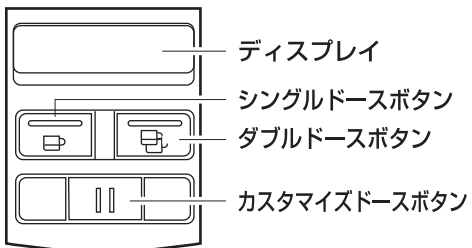

※各ボタンの設定は6ページからのプログラム設定をご確認ください。

コーヒー粉吐出口

フィルターホルダーボタン

フィルターホルダーガイド

コーヒー粉受け

ホッパーフタ

ホッパー

ホッパーシャッター

ホッパー固定ネジ穴

※右側のみ
(ネジは付属していません)

メインスイッチ

OFF


ON

操作方法

運転準備


1 ホッパーを逆さまにします。

下図のようにホッパーシャッター側と反対側の白ネジの状態を確認してください。白いネジが下図と同じ状態になっていない場合はマイナスドライバーを使用して下図と同じ状態になるように調整してください。

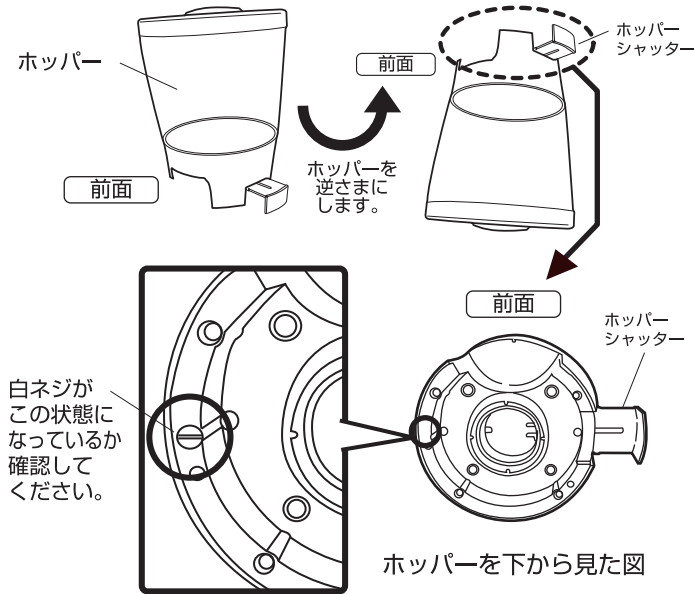

2 ホッパーを本体のピンに合わせてセットしてください。

ホッパーのホッパーシャッターを開けた状態で、ホッパーを下図の本体ピンにあわせてセットしてください。

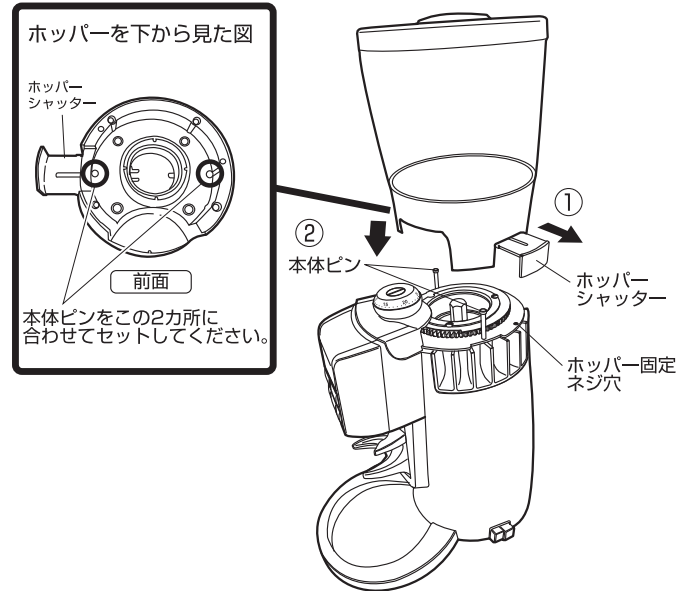

3 ホッパーシャッターを本体側に押し込んでください。

ホッパーシャッターを押し込む（閉じる）とホッパーはロックされます。




■ 誤操作防止としてホッパーシャッターロック機能を装備しています。


ホッパーシャッターをロックしたい場合は本体側の▽印の下にある白いネジを左に90°回してください。ロック解除は、白いネジを右に90°回してください。

⊖ ホッパーシャッターロック状態
(ホッパーシャッターが引き出せません)


⊕ ホッパーシャッター開放状態
(ホッパーシャッターが引き出せます)

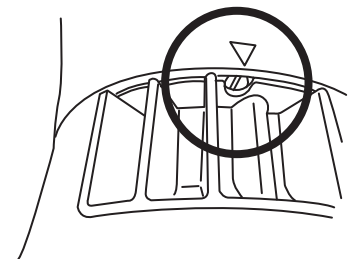

4 プラグをコンセントに差込みます。

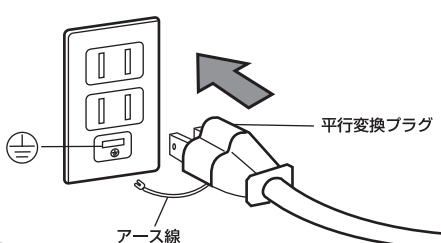

⚠ 機器の電源コードをY型変換アダプタに変更した場合、必ず
ご注意 アース線を接続してご使用ください。




モード・操作方法の説明

→設定方法は、6ページをご覧ください。

- 1** ホッパーフタを外し、ホッパーにコーヒー豆を入れ、ホッパーフタをセットしてください。

- 2** メインスイッチをONにしてください。

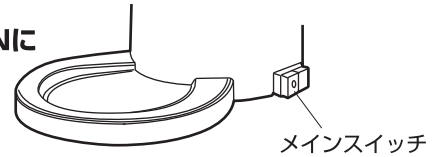


■ モード

自動モード


設定した豆の量をグラインドします。

※自動モードでは、グラインドを途中で停止させると最初からグラインドしなおしになります。



オンデマンドモード

設定した豆の量をグラインドの途中で、一時停止させた場合、設定量の続きを再開することができます。




■ グラインド開始方法

フィルターホルダーによる操作

フィルターホルダーをフィルターガイドにセットし、フィルターホルダーボタンを押し込むと設定量の粉をグラインドします。

- 3** ドーズボタンを選択してください。
選択されたドーズボタンのLEDが点灯し、ディスプレイにドーズ名が表示されます。
※カスタマイズドーズボタンはLEDがないので点灯しません。



- 4** フィルターホルダーをフィルターホルダーガイドにあわせてセットし、フィルターホルダーボタンを押し込みます。

- 5** 設定量の粉が挽かれた後、自動的に停止します。

※途中で停止させるには、
自動モードの場合…選択したドーズボタンを再度、押してください。
オンデマンドモードの場合…フィルターホルダーボタンを離してください。


キーパッドによる操作

設定量の粉をキーパッドの操作によりグラインドします。

※この操作では、フィルターホルダーをフィルターガイドにセットしても、キーパッドを操作しない限りグラインドは開始されません。

- 3** フィルターホルダーをフィルターホルダーガイドにあわせてセットします。

- 4** ドーズボタンを選択してください。
選択されたドーズボタンのLEDが点灯し、ディスプレイにドーズ名が表示されます。
※カスタマイズドーズボタンはLEDがないので点灯しません。



- 5** 設定量の粉が挽かれた後、自動的に停止します。


※途中で停止させるには、
選択したドーズボタンを再度、押してください。

操作方法


メッシュ（粉の粗さ）の調整

電源を入れ、ホッパーにコーヒー豆を投入し、グラインドしてください。
メッシュ調整をする前に、電源を切って豆をホッパーより取り除いてください。

- 1** メッシュ調整する際は、
調整ダイヤルロック
カバーを外します。

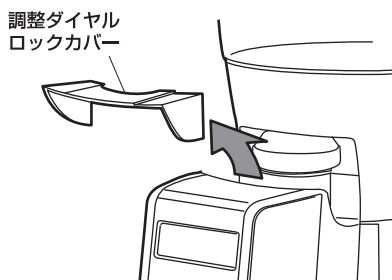


- 2** 調整ダイヤルロックを押しながら
メッシュ調整ダイヤルを回します。

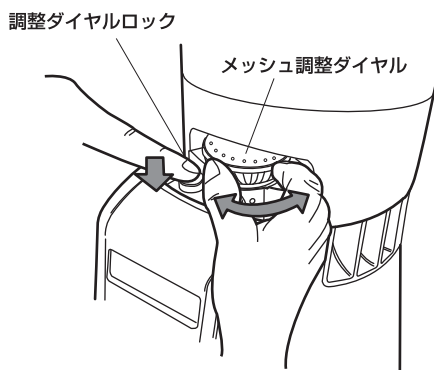

メッシュを細かくする場合
メッシュ調整ダイヤルを反時計回りに
回して調整。

メッシュを粗くする場合
メッシュ調整ダイヤルを時計回りに
回して調整。

粉量の調整



変更したいボタン
(シングル・ダブル・カスタマイズ)
を3秒間 長押ししてください。
ドーズ設定画面になります。

DOSE
- 0.0 s -

ドーズ設定

グラインドの時間 (秒) を設定します。

設定数値幅 : 0.0 s ~ 30.0 s


シングルドーズボタン (-)、
ダブルドーズボタン (+) で数値を変更し、
カスタマイズドーズボタンで決定します。

プログラム設定

プログラム設定の入り方


バリスタメニュー カスタマイズドーズボタンを5秒間 長押ししてください。
 ※ドーズ設定になってもボタンを押し続けてください。

下記の表示になれば手を離してください。

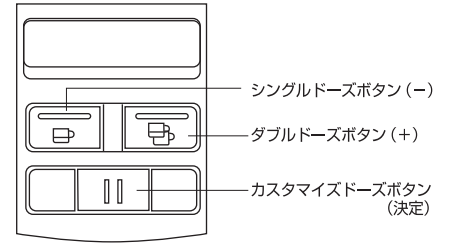

カスタマイズドーズボタン
を押します。

メニュー内では、シングルドーズボタン(-)、
 ダブルドーズボタン(+)で項目を変更し、
 カスタマイズドーズボタンで決定します。

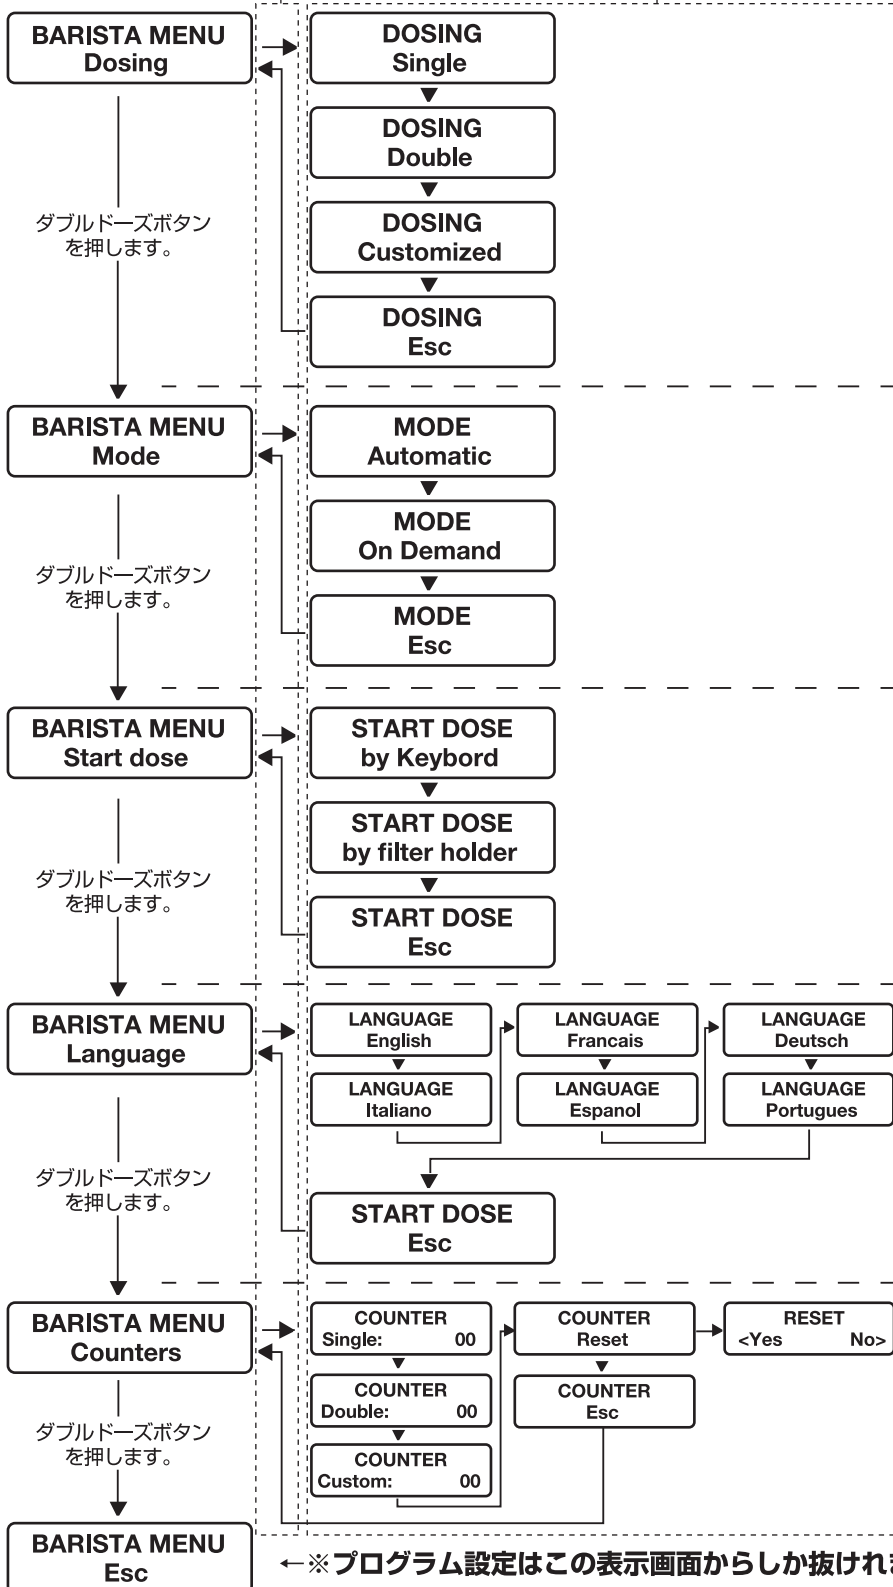

ドーズ設定

グラインドの時間(秒)を設定します。

設定数値幅 : 0.0 s ~ 30.0 s

Singleシングルドーズのグラインド時間
 Double.....ダブルドーズのグラインド時間
 Customized ...カスタマイズドーズのグラインド時間
 Escドーズ設定終了

※Escを選ぶとドーズ設定を終了します。

モード設定

自動モード/オンデマンドモードを設定します。

Automatic ...自動モード
 On Demand ...オンデマンドモード
 Escモード設定終了

※Escを選ぶとモード設定を終了します。

操作設定

キーボード操作/フィルターホルダー操作を設定します。

by Keyboardキーボード操作
 by filter holder ...フィルターホルダー操作
 Escモード設定終了

※Escを選ぶと操作設定を終了します。

言語設定

表示言語を設定します。

英語、イタリア語、フランス語、
 スペイン語、ドイツ語、ポルトガル語
 Escモード設定終了

※Escを選ぶと言語設定を終了します。

グラインド回数閲覧・リセット


各ボタンの直近のリセット後の
 グラインド回数を閲覧、リセット
 できます。

←※プログラム設定はこの表示画面からしか抜けられません。

プログラム設定

技術者メニュー 電源が切れている状態で、カスタマイズドーズボタンを押しながらメインスイッチをONにしてください。

※技術者メニューで追加される項目のみ説明しています。

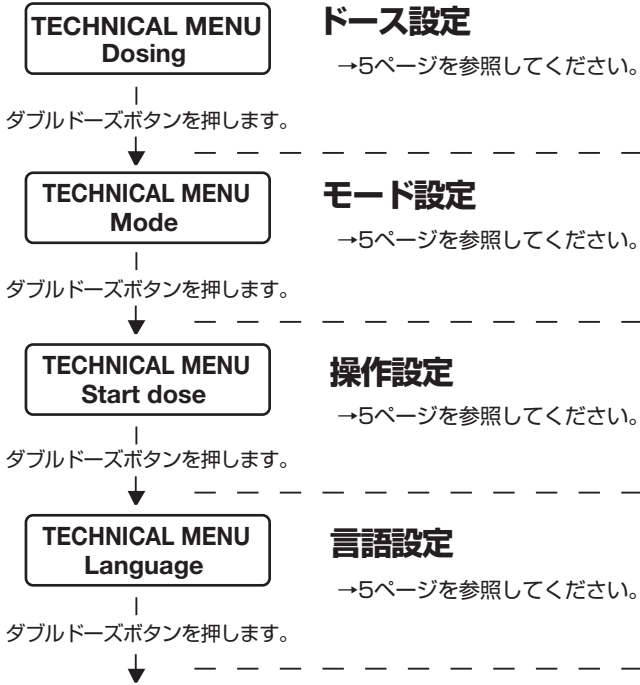

ドーズ設定

→5ページを参照してください。

モード設定

→5ページを参照してください。


操作設定

→5ページを参照してください。

言語設定

→5ページを参照してください。

ドーズ設定 Dosing	シングル	Single	シングルドーズのグライント時間(秒)を設定。	
	ダブル	Double	ダブルドーズのグライント時間(秒)を設定。	
	カスタマイズ	Customized	カスタマイズドーズのグライント時間(秒)を設定。	
	Esc		メニュー終了。	
モード設定 Mode	自動	Automatic	自動モード 抽出中はグライントを一時停止できない。	
	オンデマンド	On Demand	オンデマンドモード 抽出中もグライントを一時停止できる。	
	Esc		メニュー終了。	
操作設定 Start dose	キーボード	by Keyboard	各ドーズボタンにてグライントを実行する。	
	フィルターホルダー	By filter holder	フィルターホルダーボタンにてグライントを実行する。	
	Esc		メニュー終了。	
言語設定 Language	英語、ドイツ語、等	English	表示言語の設定 (イタリア語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語)	
	Esc		メニュー終了。	
カウンタ Counters	総グライント回数閲覧 Total	シングル	Single	工場出荷時よりのシングルドーズの総グライント回数を表示(リセット不可。)
		ダブル	Double	工場出荷時よりのダブルドーズの総グライント回数を表示(リセット不可。)
		カスタマイズ	Customized	工場出荷時よりのカスタマイズドーズの総グライント回数を表示(リセット不可。)
	Esc		メニュー終了。	
	グライント回数閲覧 リセット Counter	シングル	Single	直近のリセット以降のシングルドーズのグライント回数を表示。
ダブル		Double	直近のリセット以降のダブルドーズのグライント回数を表示。	
カスタマイズ		Customized	直近のリセット以降のカスタマイズドーズのグライント回数を表示。	
Esc		メニュー終了。		
Burr	キャリブレーション設定	Calibration	キャリブレーションを設定する。	
	アラーム	Alarm	刃の交換時期となる目安の容量(kg)を設定する。	
	刃の交換時期カウンター	Counter	挽いたコーヒーの容量(kg)を表示する。	
	刃の交換時期をリセット	Reset	刃の交換時期カウンタをリセットする。	
Esc		メニュー終了。		
Esc		メニュー終了。	メニュー終了。	

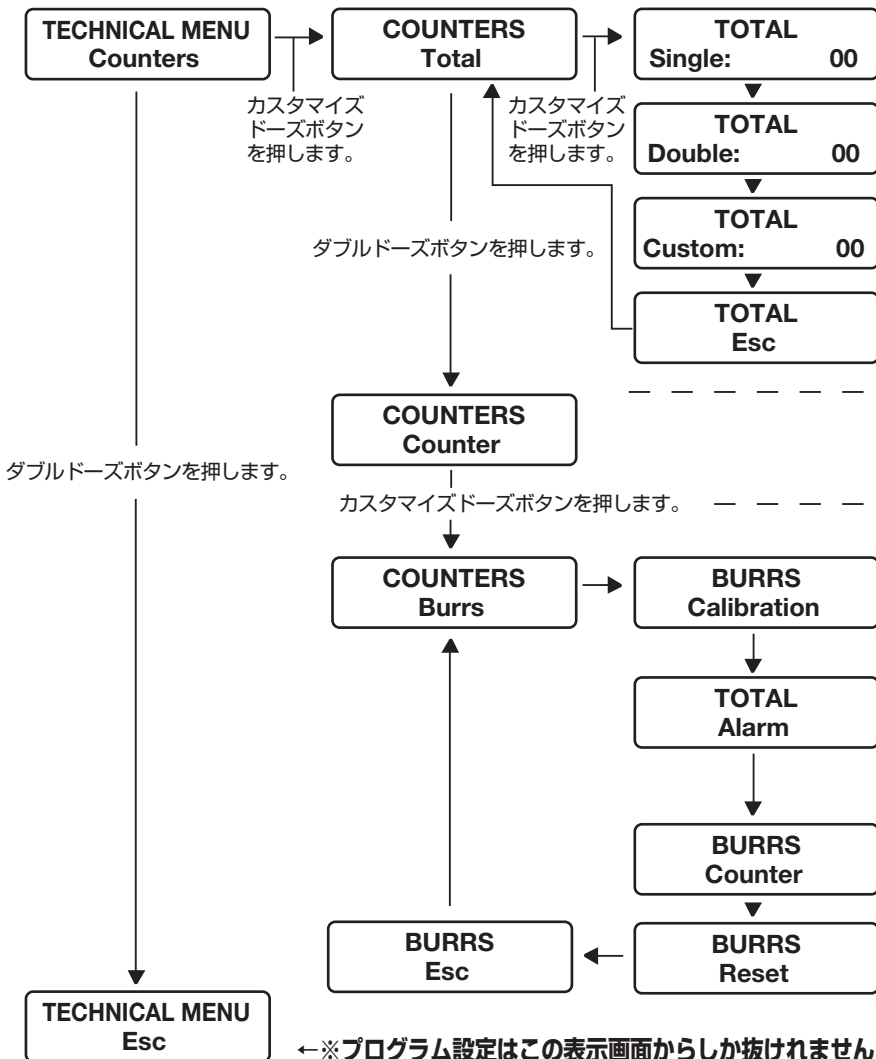

総グライント回数閲覧

工場出荷時より各ボタンの総グライント回数を閲覧できます。

※リセットすることはできません。

※Escを選ぶと総グライント回数閲覧を終了します。

グライント回数閲覧・リセット

→5ページを参照してください。

キャリブレーション設定

→7ページ「キャリブレーション設定」をご確認ください。

刃の交換時期を設定

刃の交換時期を知らせる容量を設定する。
設定量：0～9990 kg (10kgきざみ)
“0” はアラーム無効

刃の交換時期カウンター設定

上記、アラームが無効の場合は0kg表示

刃の交換時期をリセット

刃の交換時期カウンターをリセットできます。


※Escを選ぶとBurrs設定を終了します。

←※プログラム設定はこの表示画面からしか抜けられません。

プログラム設定


キャリブレーション設定方法

※技術者メニュー内「キャリブレーション設定」は以下の方法で入力してください。

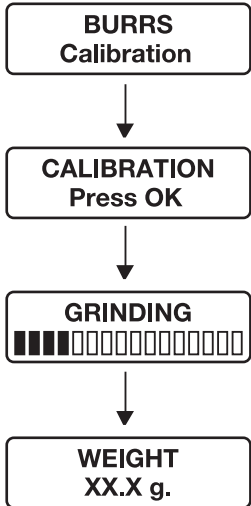

キャリブレーション設定

- 1 「Press OK」の画面でカスタマイズドーズボタン（決定）を押してください。
- 2 約4秒間、コーヒー豆がグラインドされます。
- 3 グラインドされたコーヒー粉の重さをはかり、何gグラインドされたかを入力します。
※3回ほど繰り返し、計測した重さの平均値を入力するとより正確に設定することができます。

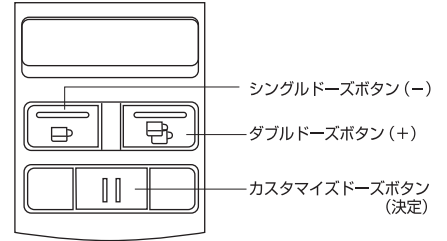

清掃、故障診断

清 掃

※清掃は必ずマシンの電源を切った状態で、電源コードを抜いて行ってください。

※清掃の際は、スチールウール、金属ブラシ、針などの金属製あるいは摩耗性の道具やアルコールなどの洗浄剤は使用せず、必ず乾いた布やスポンジを使用してください。

コーヒー粉吐出口、フィルターホルダーガイド周辺、コーヒー粉受けをブラシかきれいな布で拭いて清掃してください。

油分を含んだコーヒーかすが残っていると悪臭のもとになり、コーヒーの風味を損ないます。

少なくとも週に一回はホッパーをはずし、きれいな布で油分を含んだコーヒーかすを拭き取ってください。

しめった布でマシン本体も拭いてください。

故 障 診 断

機械が故障した場合、または機械に異常を感じた場合は、直ちに使用を中断し、販売店に連絡の上、その指示に従ってください。

修理を依頼される場合、次の事柄をご確認の上ご連絡ください。

発生日時、発生時の状況（どのような時に発生したか）、具体的な症状


また、修理を依頼される前に、次の事柄をご確認ください。

故障症状	確認事項	処 置
電源が入らない	電源プラグが抜けていないか 元電源（配電函のスイッチ）や ブレーカーが切れていないか 電源コードが破損していないか	電源プラグをしっかりと差し込む 元電源を入れる 頻繁に切れる場合は修理点検依頼 電源コードが破損している場合は 修理を依頼
グラインドできない	ホッパー内にコーヒー豆はあるか ホッパーシャッターは開いているか	ホッパー内にコーヒー豆を補充する ホッパーシャッターを開ける
グラインド時間が長い	グラインド設定を確認する	設定が正しい場合は、刃の寿命が 考えられるので、刃を交換する

仕 様

	RANCILIO コーヒーミル
モデル	キュリオ 650D
外形寸法 (mm)	幅 220 / 奥行 385 / 高さ 575
重量 (約)	13kg
ホッパー容量 (約)	1.3kg
消費電力：電源	単相 100V : 370W
能力 (約)	3.5g/sec

注意：上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

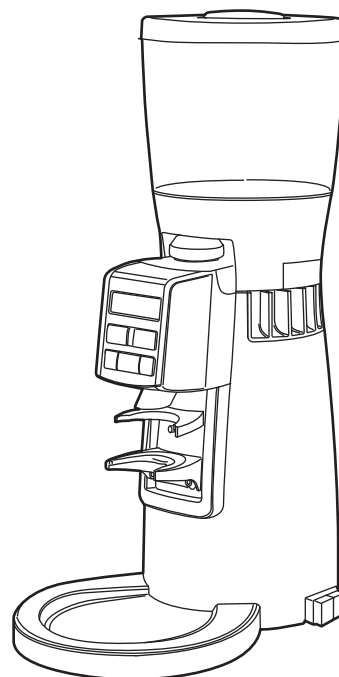

製品保証書

型式	RANCILIO KRYO650D	機番	保証期間
お客様様	お名前 様		お買上げ日より 1 年
	ご住所 〒		お買上げ日
	電話 () -		* 年 月 日
*販売店名			
住所			
電話 () -			

本書はお買上げ日から上記期間中に故障が生じた場合に、本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。
ご販売店さまへ：*印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ店にお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による、故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

ラッキ-コ-ヒ-マシ-ン 株式会社

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

東京本部

広域営業部 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-3483 FAX(03)5400-5724

営業所

札幌営業所 〒004-0005 札幌市厚別区厚別東五条1丁目4番26号 TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467
東京営業所/東京ショールーム 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-5720 FAX(03)5400-5723
名古屋営業所/名古屋ショールーム 〒451-0046 名古屋市中区牛島町5番4号 TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677
大阪営業所/大阪ショールーム 〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目5番7号 TEL(06)4259-2655 FAX(06)4259-2660
福岡営業所 〒813-0062 福岡市東区松島6丁目2-1 TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356
福岡ショールーム 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目9-3 博多駅前シティビル TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356