



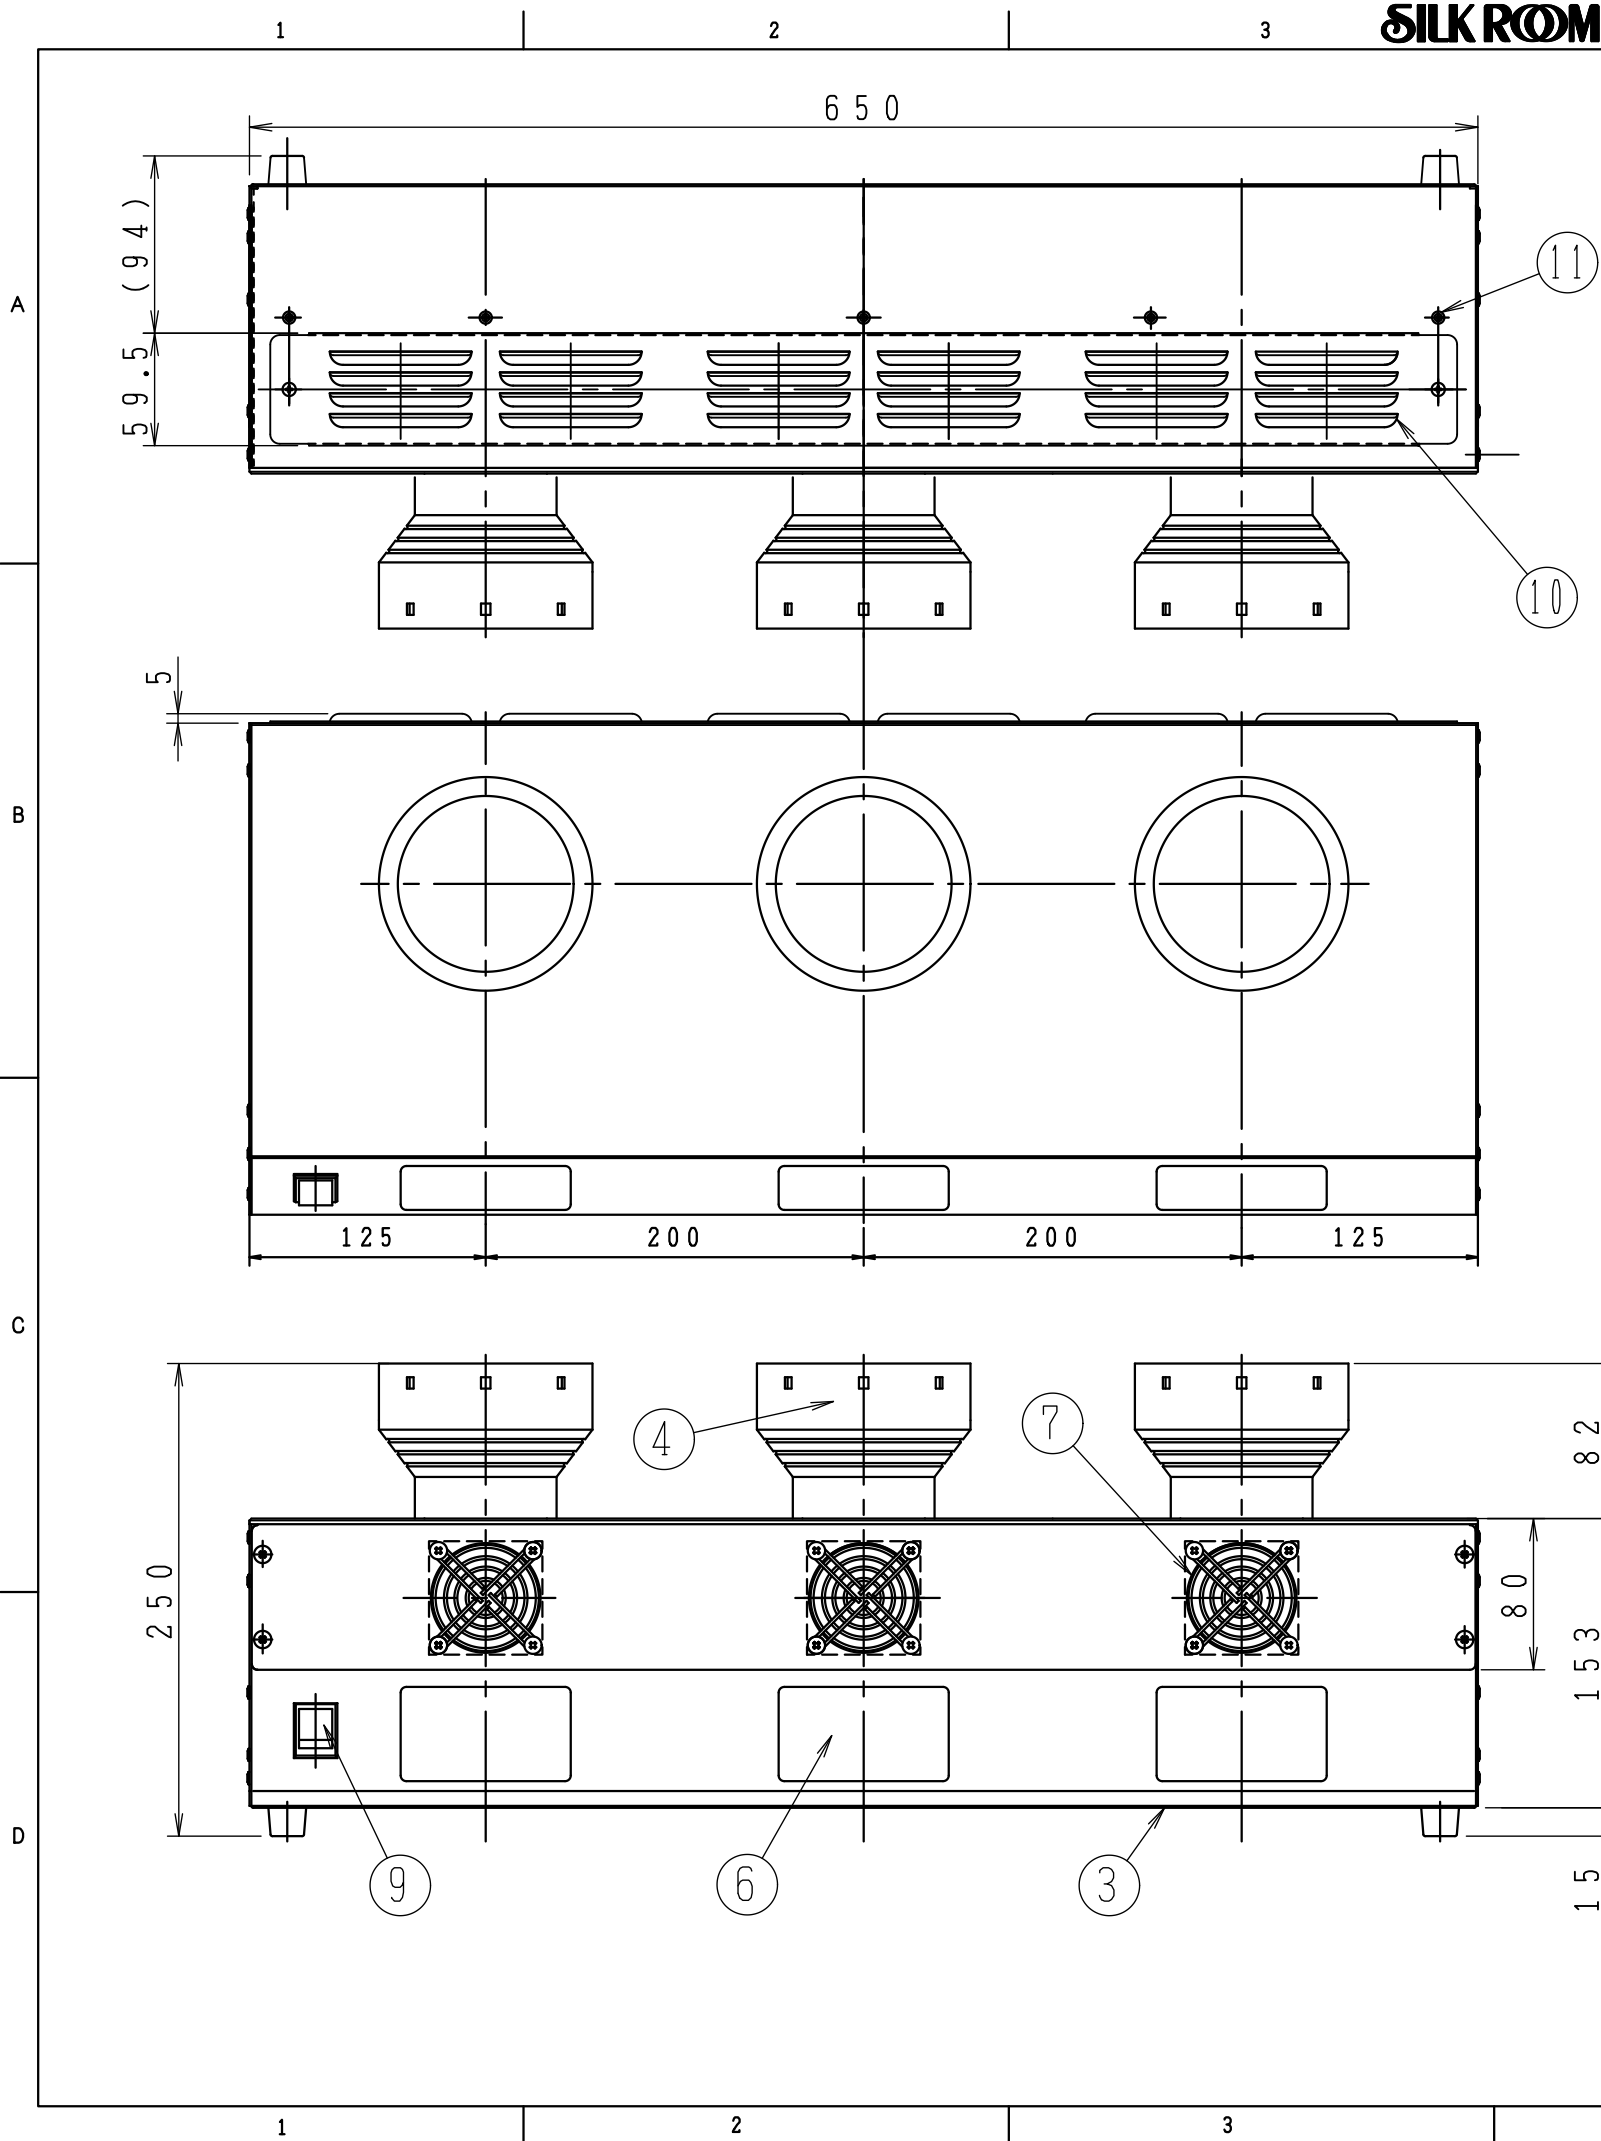

配布先			記号	変 更 事 項	年 月 日	記入	承認
☐ 品 証	☐ 資 材	☐ 組 立					
☐ 機械加工	☐ 検 査	☐ 営 業	△		.	.	.
☐	☐	☐	△		.	.	.

	名 称	仕 様	数量
1	外 郭	SUS430 ヘヤライン t1	1
2	トッププレート	アルミ t3 金色アルマイト処理	1
3	底 板	SGCC Z12 t1	1
4	灯体ユニット	350W	3
5	脚 ゴム		4
6	パネル基板	和文表示 シート	3
7	冷却ファン	□60 t28 5W	3
8	電源コード	2mm ² 3芯 2m	1
9	メインスイッチ	125V 16A	1
10	後 板	SUS430 ヘヤライン t1	1
11	ポップリベット	ステンレスφ3.1	17

【定格仕様】
電 源：AC100V
消費電量：1065W
355W×3=1065W
ヒーター：ミラー（反射板）ハロゲン球 分離タイプ

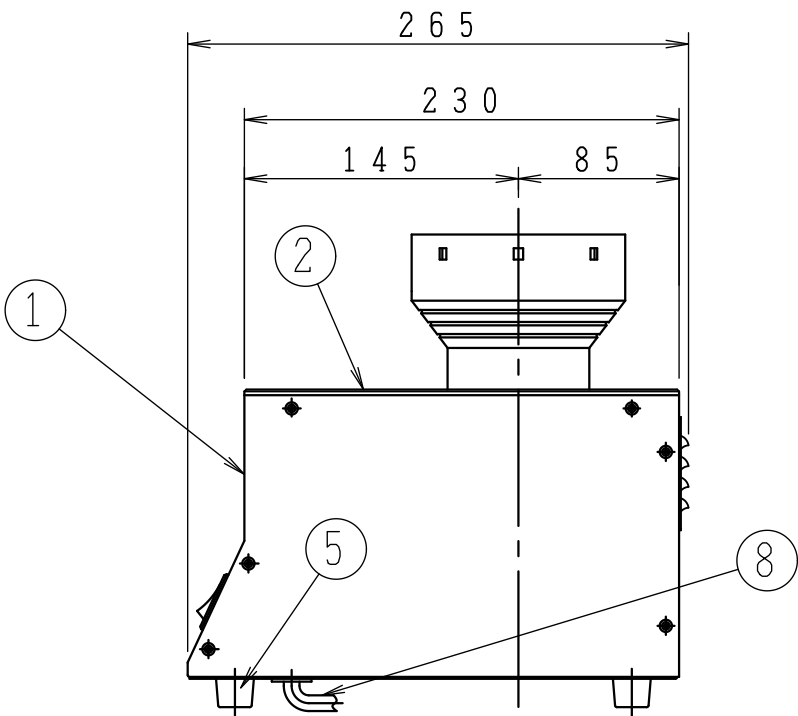

尺 度	1 : 4	単 位	mm	数 量	作 成	岡 部	審 査	承 認	図 番	AD-HST1031-100-00		
材 質					成 立	13.4.1	査 閲	認 可	図 名	外 観 図		
処 理					第三角法						発行日	
一般公差										年 月 日		
										山陽金属工業株式会社		