
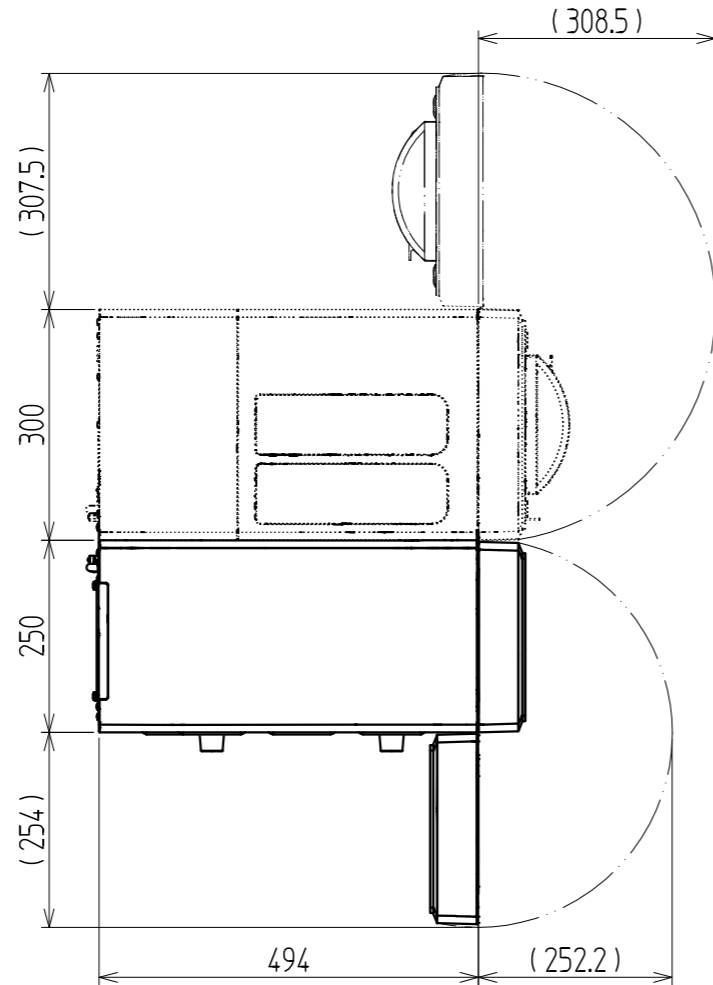


※本図は改良のため変更されることがあります。

(底面図)



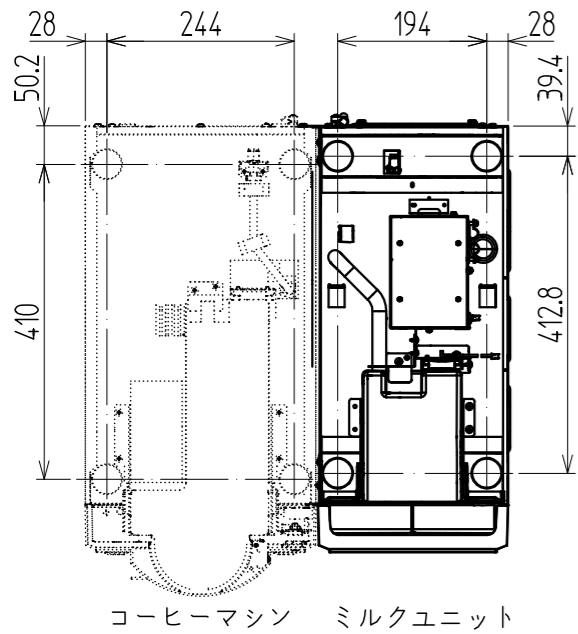


- 【共通】
- 取扱説明書にしたがって、レギュラーコーヒーマシンに正しく増設して使用してください。
 - 換気と排熱のため設置時周囲に空間が必要です。取扱説明書に記載の設置空間を保ってください。
 - 水平に据え付けてください。
傾きが前後左右とも1度以内となるよう脚を回して調整してください。脚はねじ込み位置より8mm以上出さないで下さい。
 - 給水圧は0.05~0.75MPaの間でお使いください。高すぎると給水電磁弁等の故障の原因になりますので、水路に減圧弁を取り付けて、水圧を0.1~0.2MPaの間に調節してください。
 - 良質な飲料を提供するため、水源と製品の間に浄水器を入れてください。
 - ミルクユニットとレギュラーコーヒーマシンは、同一コンセントに接続しないでください。

※レギュラーコーヒーマシンの詳細寸法、性能についてはレギュラーコーヒーマシンの製品承認図をご参照ください。

【ミルクユニット : RCM2-MU4-SD】

- 定格特性値は、レギュラーコーヒーマシンに増設時周囲温度26℃、給水温度26℃における測定値です。

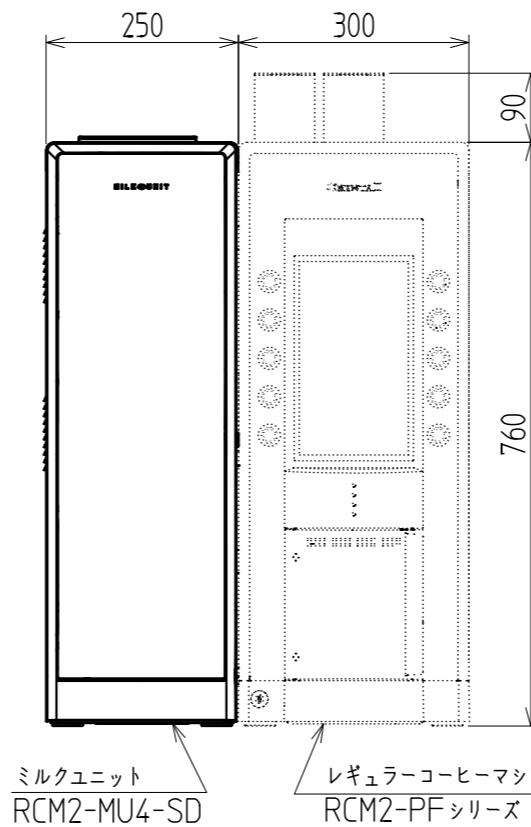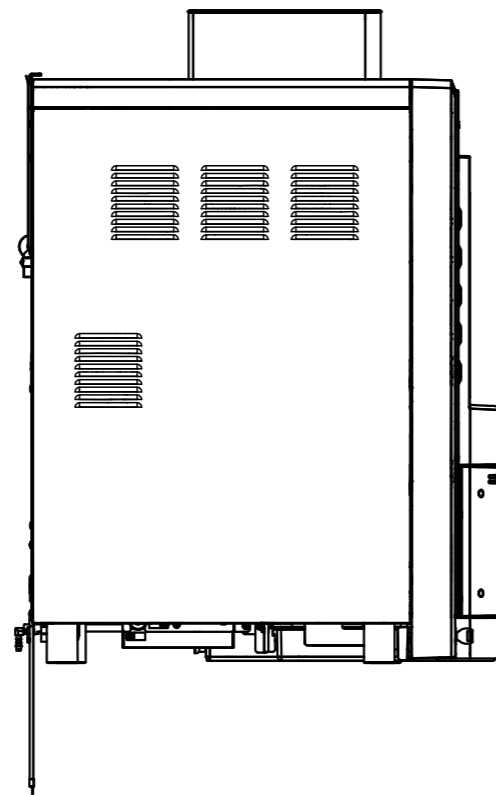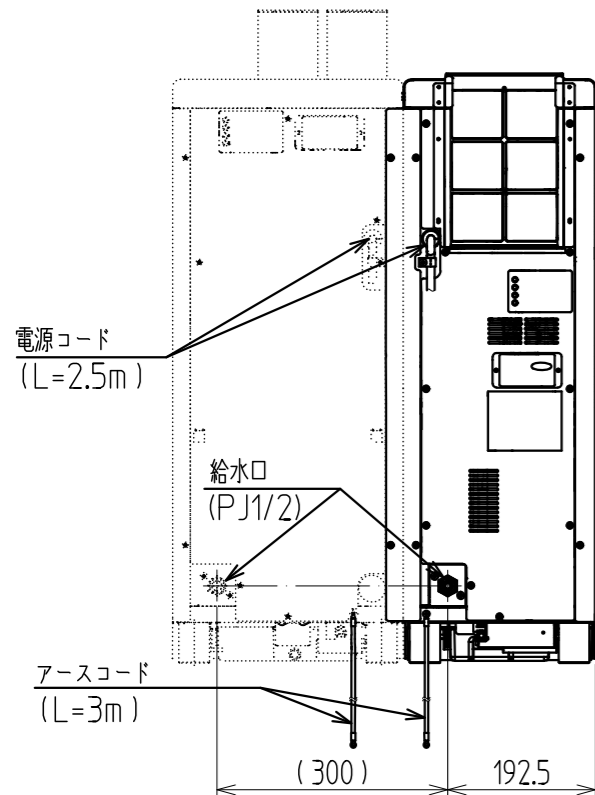

区分	項目	仕様
一般	製品名	サンデンレギュラーコーヒーマシン用ミルクユニット
	製品型名	RCM2-MU4-SD
	外形寸法 (mm)	幅250×奥行555×高さ760
電気仕様	製品質量	42.5kg (空重量) 47.5kg (中身充填時)
	定格電源	単相交流100V 50/60Hz 15A 電源プラグ形状①
	定格消費電力	253W/261W (50/60Hz)
	電熱装置定格消費電力	955W
	電動機定格消費電力	101W/107W
	電源コード	L型2極プラグ 機外長2.5m
	アース線	本体背面に取付け 長さ3m
給水	給水方式	水道直結式
	給水接続仕様	PJ1/2 オスネジ
	水フィルタ	外付け (内蔵不可) 製品に含まない
ミル容器	容量	4.0L (専用コンテナ)
	蓋	有り
	タンク材質	ポリプロピレン
	売切れ検知	光学式センサ方式: 検知残量0.8Lより減算式で売切れ判定
搬出飲料	使用可能ミルク	成分無調整牛乳 (無脂乳固形分: 8.3%以上/乳脂肪分: 3.5%以上)
	搬出飲料種類	6種類 (下記)
	HOTミルク	① リキッドミルク、② フォームドミルク、③ リキッド&フォームドミルク
	COLDミルク	④ リキッドミルク、⑤ フォームドミルク、⑥ リキッド&フォームドミルク
冷却装置	冷却方式	機械式圧縮機 (40W)
	冷媒	HFO-1234yf 冷媒量: 50g
	冷気循環方式	強制対流
	保冷温度	0~5℃ (周囲温度: 15~35℃)
加熱装置	加熱方式	配管加熱ボイラー
	ヒーター容量	950W
	配管材質	SUS316L
	本体材質	アルミ
	本体容量	1730cm ³
	温度制御	サーミスタ制御
ミルク搬出装置	安全装置	過昇防止スイッチ (85℃自動復帰、100℃手動復帰)
	搬出方式	ギャボン式DCブラシレスモーター駆動
	HOTミルク出来上がり温度	65℃以上 (周囲温度26℃時)
	COLDミルク出来上がり温度	10℃以下 (周囲温度26℃時)
	HOTミルク泡立ち調整	任意に調整可能
	COLDミルク泡立ち調整	任意に調整可能
	搬出量	40~300g (泡無し)
リタザン	水位制御	フロート式
	貯水量	0.6L
	塩素発生装置	標準搭載
	水抜き方式	コントローラーによる自動水抜き制御 (手動水抜き配管なし)
本体・扉	コーヒーマシン接続構造	金具 (2種類) によるねじ固定
	排水トレイ	有効水量: 0.3L (満水検知付き)、満水容量: 0.9L
	扉スイッチ	扉開検知により、警告音および冷却運転規制
	外部表示	ロゴバック照明、背面・内面警告表示 (点検・薬剤リンス・排水トレイ満水・ミルク切れ)
	制御方式	コーヒーマシン側メインコントローラーで、ミルクユニット側サブコントローラーを制御
衛生	データー入出力	USB端子 (コーヒーマシン側メインコントローラー)
	ミルク洗浄剤	専用洗浄剤 (RCM-MLC07)
製品規格	リンス機能	インターバルリンス (COLDミルク経路、HOTミルク経路、COLD+HOTミルク経路)
	使用環境温湿度	特性保証 20~35℃、85%RH以下 使用限界 5~40℃、90%RH以下
	製品寿命	5年または10万杯
オプション	法規	食品衛生法、電安法、RoHS規制、水道法
	給水タンクキット	タンク容量: 10L、吸水ポンプ: ペーンポンプ
	排水タンクキット	排水タンク容量: 10L (満水検知量9L)、満水検知方式: 重量検知式

作成	浅見	審査	鳥海	承認	知久	名	RCM2-MU4-SD
三角法	尺度	製図年月日		17.11.07			
	1:10						