
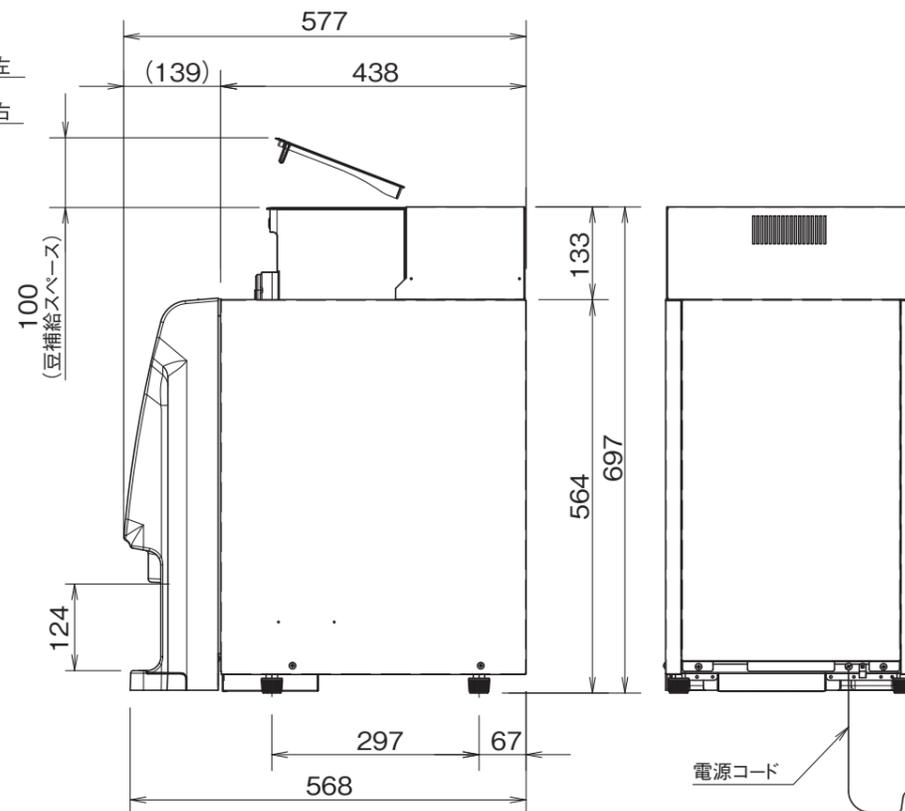


注1) ドア色は黒です。
本体外観塗装色は7分艶消し黒です。

プラグ形状	コンセント定格
	15A 125V
L型プラグ(アース極なし)	

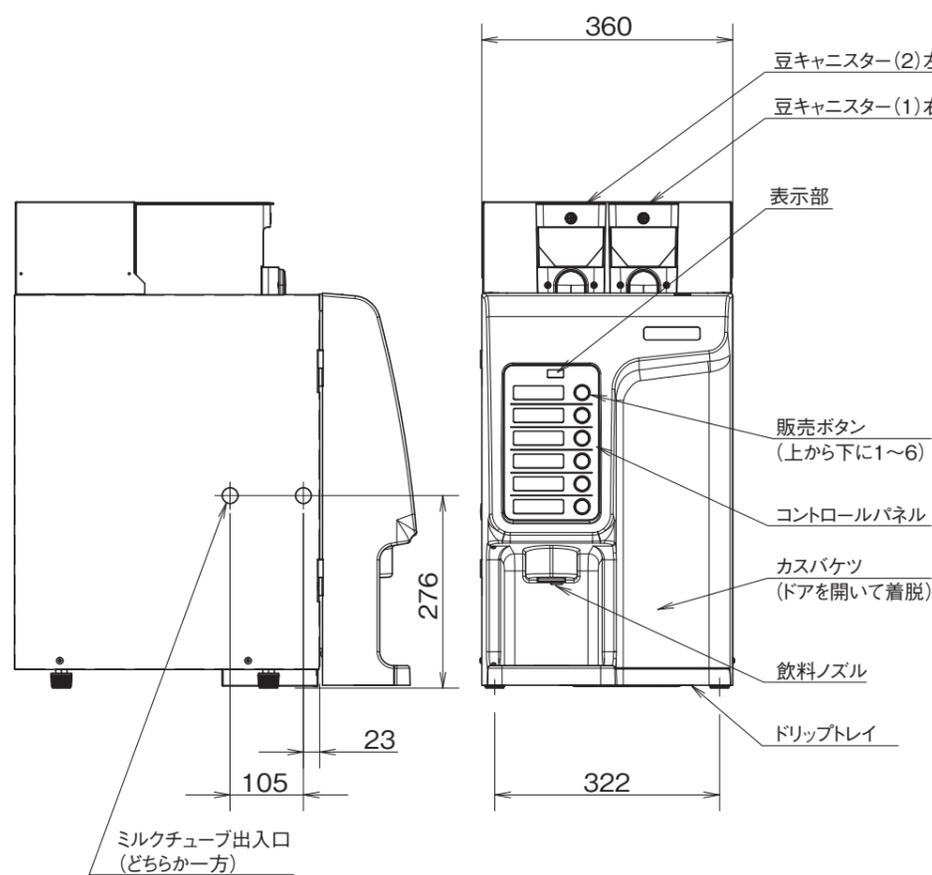

製品名	ディスペンサー	
型番	SDM-DRMT210-LC	
外形寸法(W×D×H)	360mm	577mm 697(天面564)mm
外観	質量(乾燥状態)	29kg
	稼働時質量(使用状態)	38kg(豆量含まず)
	本体外装	電気亜鉛メッキ鋼板、アクリル焼付け塗装
	ドア	樹脂製
販売装置	販売商品	挽き豆コーヒー飲料
	販売方式	コーヒー飲料:ドリップ方式(ペーパーフィルター)
他	給水タンク容量	4.0 L
	キャニスター容量	コーヒー豆用1.2 L(約0.3kg)×2個
電気特性	電源	AC100 V ± 10 V 15 A
	定周波数	50 Hz 60 Hz
格	入力	1,232 W 1,232 W
	電流	12.3 A 12.3 A
電源コード	L型プラグ(アース極なし)、機外長さ2.5m	
加熱装置	湯タンク	湯タンク容量 4.8 L
		湯加熱ヒーター シーズヒーター 1.2 kW
		湯温度調節 半導体式サーモスタット
		湯温度過昇防止装置(手動復帰) 沸騰防止サーモ(83℃) 空焚防止サーモ(105℃)
		沸き上がり時間 初動時 約30分(水温20℃)
	他	給水ポンプ
コーヒー豆搬出		オーガモーター DCモーター
コーヒーミル		攪拌モーター DCモーター
		ミルモーター DCモーター
		挽き豆粗さ 調整可能(使用範囲目盛2~5) 粉量計量器 ---
抽出機		シリンダーカムモーター DCモーター
		紙搬送ドラムモーター DCモーター
		チューブポンプモーター DCモーター
ブロワファン		ブロワファンモーター DCモーター
		ブロワフィルター 簡易脱着式
設定・管理 ※1	リモコン液晶表示・簡易操作方式	
販売数集計 ※1 (トータル・ボタン毎)	表示部(トータルのみ) リモコン液晶表示・USB入出力可能	
抽出ノズル ※2	コーヒー飲料 / (ミルク飲料) : 集中ノズル	
ドアスイッチ	あり	
カップセンサー	---	
使用可能カップ	120 mm以下	
カスバケツ容量	2.2 L (豆量250g 減算方式)	
給水方式	水道直結式、給水接続口: 5/8 UNF	
排水方式	ドリップトレイ有効容量: 0.35 L	
付属品 (員数記載無しは1個)	お手入れマニュアル 1部、取扱説明書 1部 鍵(3セット)、清掃用ブラシ	
管理キー	ドアロック方式、豆キャニスターロック方式	
漏電遮断器	あり	
販売可スイッチ	あり	
台脚	樹脂モールド(M10ねじ高さ調整)	

※1: リモコン、USBは付属していません。
※2: ミルク飲料はミルクユニット追加時に抽出可能です。

寸法は実機測定値(単位: mm)

全自動ドリップコーヒーマシン			
作成年月日	尺度	1/10	投影法
変更箇所	年月日	図名	BM-LCD1 タンク式
ラッキーコーヒーマシン 株式会社		図番	SDM-DRMT210-LC