

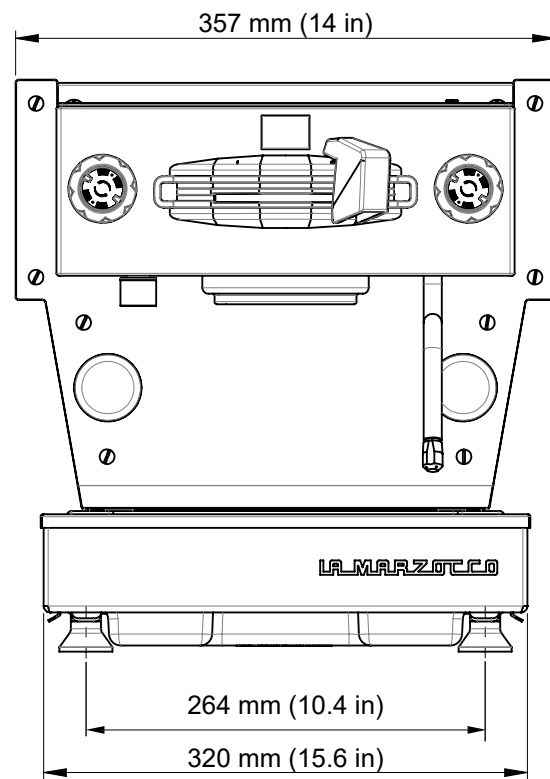


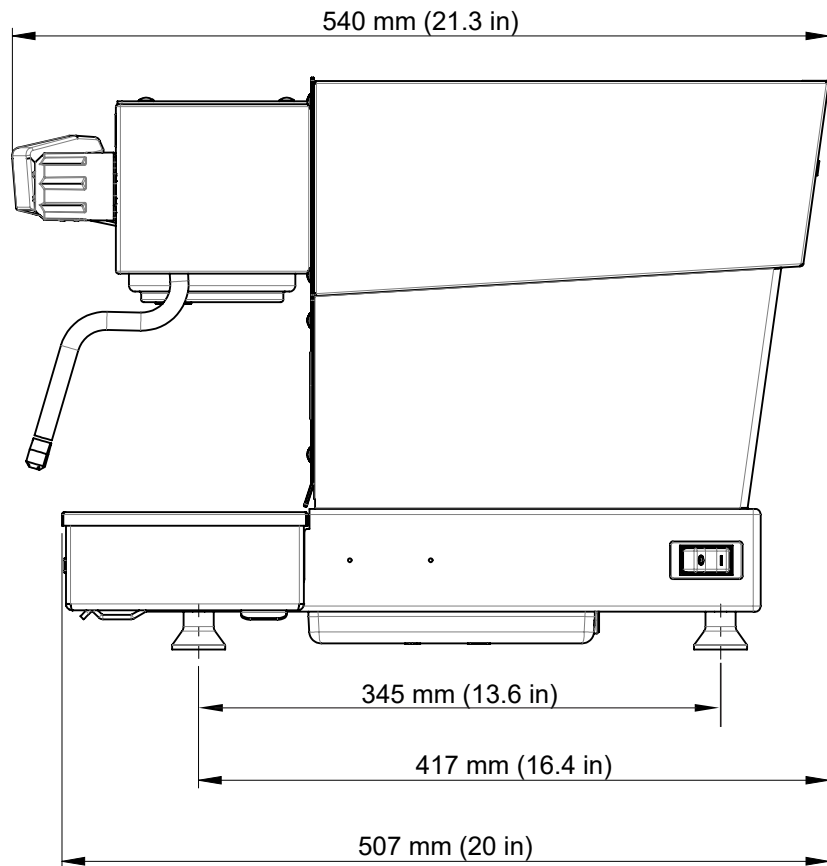


la marzocco

handmade in florence

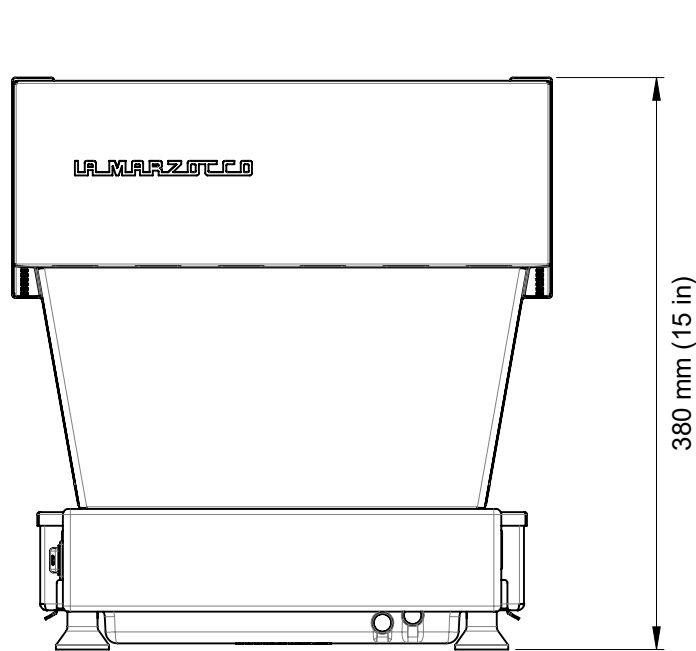


|           |                              |
|-----------|------------------------------|
|           | Linea Mini R                 |
| 電源:消費電力   | 単相100V 1,270W                |
| ボイラー容量    | コーヒーボイラー 0.2L<br>スチームボイラー 3L |
| 寸法        | W357×D540×H380mm             |
| 重量        | 30kg (乾燥重量)                  |
| コンセント形状   | ㊦                            |
| コンセントケーブル | 1700mm                       |

【直結キット取付時】

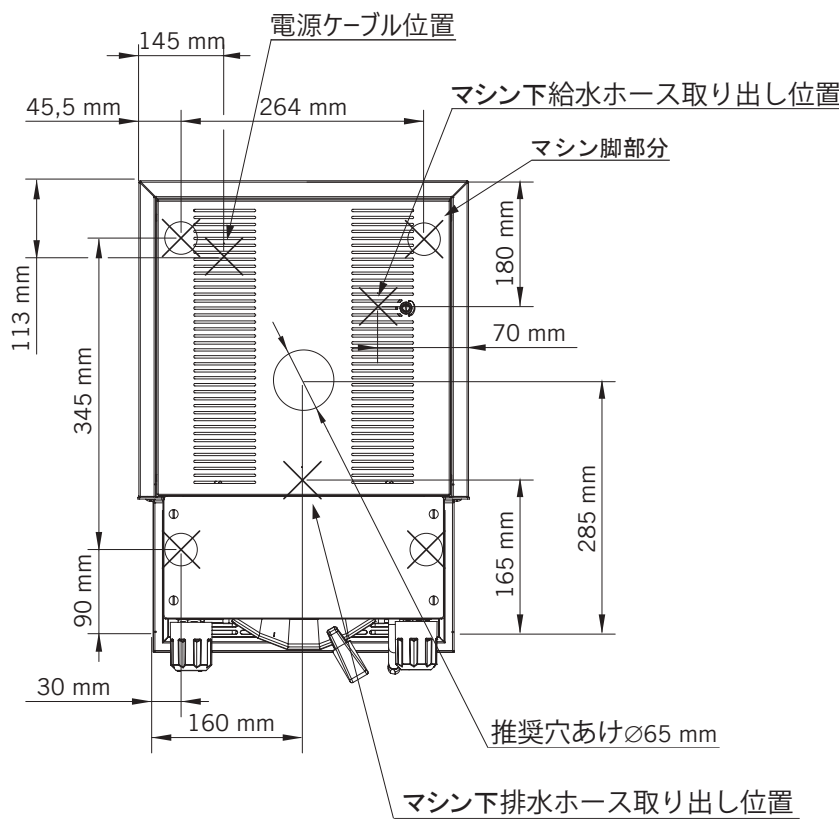

【水道直結キットオプション時】

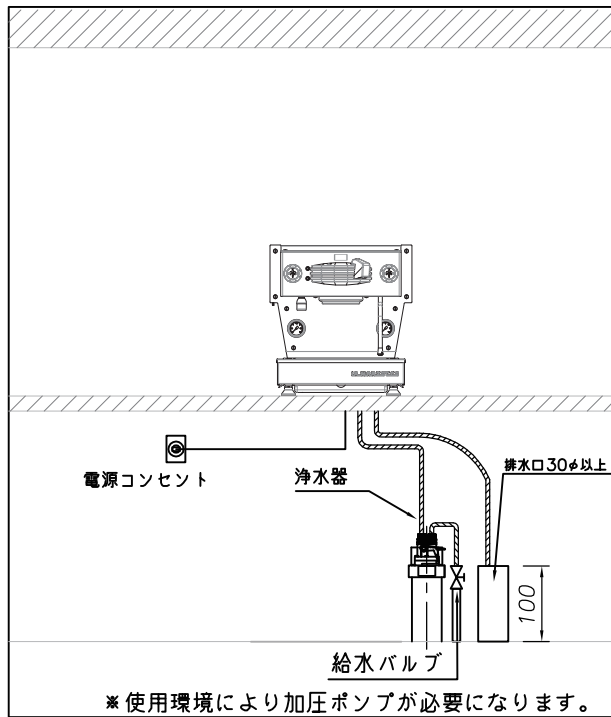

- 1.配風およびメンテナンスのため左右側面、背面100mm以上、上面500mm以上 の隙間を開けてください。
- 2.水平かつ乾燥重量+ボイラー容量の重量に耐えられる台を用意してください。

【水道直結キットオプション時】

- 1.給水圧は.02～0.6Mpaの間でお使いください。※高すぎる場合、減圧弁を取り付けて調整してください。
- 2.水源とマシンの間に浄軟水器を取り付けます。水源には止水弁(接続口径G1/2オスネジ)を設けてください。※浄軟水器のスペースを用意してください。
- 3.排水管は1000mm以内でφ30以上のものを用意してください。

セミオート エスプレッソコーヒーマシン

|       |              |    |     |                  |    |
|-------|--------------|----|-----|------------------|----|
| 作成年月日 | 2025.6       | 尺度 | 1/8 | 投影法              |    |
| 図名    | Linea Mini R |    |     |                  | 図番 |
| 変更箇所  | 年 月 日        | 図  | 成   | ラッキーコーヒーマシン 株式会社 |    |

寸法は実機測定値（単位：mm）